

## Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310

Модульная панель управления для контроля за работой профессиональных камер и систем видеонаблюдения.



- > Модульная система
- > Точное управление PTZ-камерами
- > Профессиональный дизайн
- > Надежность и качество
- > Удобство в установке

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310 представляет собой модульную систему, состоящую из трех отдельных устройств — джойстика, клавиатуры и поворотного переключателя. Преимущество модульной системы заключается в том, что пользователи могут выбрать как простое решение, состоящее из одного джойстика, так и полный комплект с тремя модулями, позволяющий управлять камерами и системами видеонаблюдения.

Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310 представляет собой модульную систему, состоящую из трех отдельных устройств – джойстика, клавиатуры и поворотного переключателя. Преимущество модульной системы заключается в том, что пользователи могут выбрать как простое решение, состоящее из одного джойстика, так и полный комплект с тремя модулями, позволяющий управлять камерами и системами видеонаблюдения.

Все три модуля сконструированы из прочных материалов. Внешне их выделяет профессиональный вид и законченность, благодаря чему панель управления прекрасно вписывается в интерьер помещения для видеонаблюдения. Модули приспособлены для использования как правшами, так и левшами.

Джойстик AXIS T8311 представляет собой трехосевой джойстик с поворотной ручкой и шестью «горячими» клавишами. Клавиатура AXIS T8312 снабжена 10 «горячими» клавишами и 12 запрограммированными клавишами. У поворотного переключателя AXIS T8313 также есть 6 «горячих» клавиш и колесико навигации.

Благодаря USB-интерфейсу модули просты в установке. При использовании полной панели управления AXIS T8310 модули подключаются друг к другу при помощи клавиатуры AXIS T8312, служащей USB-концентратором. Панель управления AXIS T8310 поддерживается AXIS Camera Station версия 3.30 или выше.



## Технические характеристики – Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310

### Панель управления видеонаблюдением AXIS T8310

<b>Модули в составе панели управления</b>	Джойстик для систем видеонаблюдения AXIS T8311 Клавиатура для видеонаблюдения AXIS T8312 Поворотный переключатель для видеонаблюдения AXIS T8313
---	--

### Общие характеристики

<b>Питание</b>	Через USB-интерфейс
<b>Корпус</b>	Поликарбонат АБС
<b>Рабочая температура</b>	От 0 °C до 60 °C
<b>Интерфейс</b>	Совместимость с USB 1.1/2.0
<b>Соответствие стандартам</b>	EN 55022: класс В; EN 55024; EN 61000-6-2; FCC, раздел 15, часть В; класс В (CISPR 22) C-Tick; VCCI; ICES-003; IP20
<b>Системные требования</b>	Windows 7 и 8, Vista, XP, 2000, 2003 Server Порт USB 2.0
<b>Совместимая продукция</b>	Сетевые видеосерверы Axis, сетевые видеосерверы Axis

### Джойстик для систем видеонаблюдения AXIS T8311

<b>Функции</b>	Трехосевой джойстик, функционирующий на основе эффекта Холла: - Оси X и Y: управление панорамированием и наклоном - Ось Z: управление зумом 6 «горячих» клавиш
<b>Отклонение</b>	Ограничитель площади Панорамирование/наклон (XY): +/- 15° Зум (Z): +/- 25°
<b>Размеры (высота/ширина/длина)</b>	109 x 182 x 181 мм
<b>Масса</b>	730 г
<b>Разъемы</b>	USB, тип В
<b>Комплектация</b>	1 USB-кабель длиной 200 см для подключения к ПК; руководство пользователя
<b>Требования к AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station версия 2.11 или выше

### Клавиатура для видеонаблюдения AXIS T8312


<b>Функции</b>	22 клавиши: 10 «горячих» клавиш, 5 из которых снабжены подсветкой; 0-9, tab, alt
<b>Размеры (высота/ширина/длина)</b>	35 x 182 x 181 мм
<b>Масса</b>	630 г
<b>Разъемы</b>	2 разъема USB типа А, 1 разъем USB типа В
<b>Интерфейс</b>	Встроенный USB-концентратор
<b>Комплектация</b>	1 USB-кабель длиной 40 см для соединения модулей 1 USB-кабель длиной 200 см для подключения к ПК, руководство пользователя
<b>Требования к AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station версия 3.30 или выше

### Поворотный переключатель для видеонаблюдения AXIS T8313

<b>Функции</b>	6 «горячих» клавиш
<b>Отклонение</b>	Рабочий угол – 160°
<b>Размеры (высота/ширина/длина)</b>	45 x 182 x 181 мм
<b>Масса</b>	630 г
<b>Разъемы</b>	USB, тип В
<b>Комплектация</b>	1 USB-кабель длиной 40 см и 1 USB-кабель длиной 80 см для соединения модулей, руководство пользователя
<b>Требования к AXIS Camera Station</b>	AXIS Camera Station версия 3.30 или выше

Дополнительную информацию см. на веб-сайте [www.axis.com](http://www.axis.com)

### Размеры

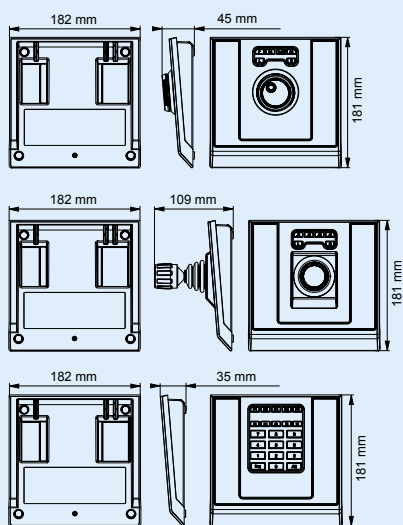

### Совместимая продукция

Сетевые камеры Axis



Видеокодеры Axis

