

Защитный кожух AXIS T92A00

Защитный кожух для сетевых камер Axis.



- > Установка внутри и вне помещений
- > Простота в установке
- > Алюминиевый корпус
- > Класс защиты IP66
- > Солнцезащитный козырек

Кожух AXIS T92A00 гарантирует защиту камеры вне помещения и при неблагоприятных условиях внутри помещения.

Кожух AXIS T92A00 имеет уникальную конструкцию. Он прошел тщательную проверку на соответствие сетевым камерам Axis. Этот стильный кожух открывается сбоку. Предварительно смонтированный на заводе-изготовителе источник питания обеспечивает быстроту и простоту установки кожуха.

Изготовленный из литого под давлением алюминия кожух AXIS T92A00 обеспечивает защиту от пыли и сильного дождя в соответствии с классом IP66.

Солнцезащитный козырек обеспечивает хорошую теплоизоляцию, благодаря этому сетевую камеру Axis можно эксплуатировать при температуре до +50 °С. Самая низкая рабочая температура -20° С.

В комплектации предусмотрены различные кронштейны и другое оборудование.

Технической поддержкой обеспечиваются следующие модели сетевых камер: AXIS 210, AXIS 210A, AXIS 211, AXIS 211A, AXIS 211M, AXIS 211W, AXIS 221, AXIS 223M, AXIS Q1755, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344 и AXIS P1346.




Технические характеристики – Защитный кожух AXIS T92A00

Общие характеристики

Совместимость	Сетевые камеры AXIS 210*, AXIS 210A*, AXIS 211, AXIS 211A, AXIS 211M, AXIS 211W**, AXIS 221, AXIS 223M, AXIS Q1755, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344 и AXIS P1346 *использовать только в помещении **требуется наружная антенна
Корпус	Литой под давлением алюминий Солнцезащитный козырек из АБС-пластика Цвет: серо-белый RAL9002 3 съёмных кабельных разъёма (2хPG9 и 1хPG11)
Питание	230 В перем. тока/44 Вт
Окружающая	Для установки в помещении/вне помещения
Условия эксплуатации	От -20 °С до +50 °С
Класс защиты	IP66
Сертификаты	Сертификация Совета Европы: EN 60950, EN 61000-6-3, EN 50130-4
Вес	3,0 кг с солнцезащитным козырьком
Комплект поставки	Солнцезащитный козырек, обогреватель с термореле, комплект для установки камеры, руководство по установке

Более подробная информация доступна на сайте
www.axis.com/accessories

Размеры mm

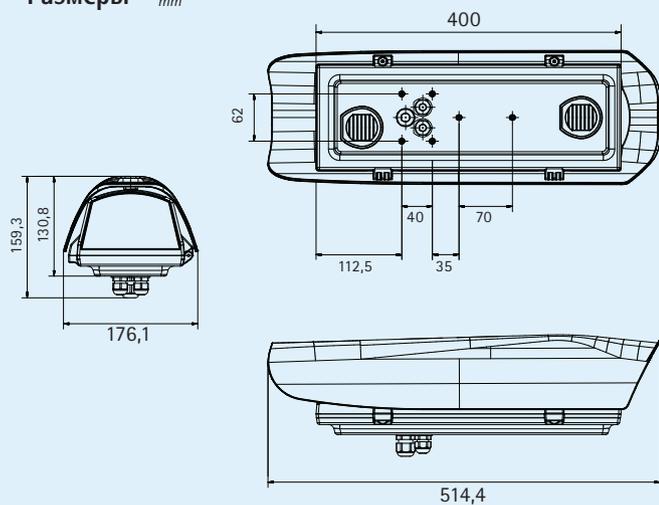

Настенные кронштейны

Шаровое шарнирное соединение и встраиваемая распределительная коробка



Шаровое шарнирное соединение



Шаровое шарнирное соединение и внутренний кабельный канал



Потолочные кронштейны

Шаровое шарнирное соединение и внутренний кабельный канал



Шаровое шарнирное соединение



Шаровое шарнирное соединение



Вертикальный кронштейн с шаровым шарнирным соединением



Водонепроницаемая распределительная коробка



Оборудование настенных кронштейнов

Крепежная пластина



Штанговый крепежный зажим



Угловой настенный крепеж

