

## Кожух AXIS T92A20

Защитный кожух для сетевых камер Axis.



- > Технология High Power over Ethernet
- > Установка внутри и вне помещений
- > Простота установки
- > Алюминиевый корпус
- > Степень защиты IP66

Кожух AXIS T92A20 гарантирует защиту сетевой камеры вне помещения и при неблагоприятных условиях внутри помещения.

Кожух AXIS T92A20 имеет уникальную конструкцию и прошел тщательную проверку на соответствие сетевым камерам Axis. Этот стильный кожух открывается сбоку и оснащен предварительно вмонтированным разветвителем High Power over Ethernet, облегчающим установку. Разветвитель обеспечивает питание как для работы камеры, так и для подогрева кожуха, устраняя необходимость использовать дополнительные кабели питания.

Изготовленный из литого под давлением алюминия, кожух AXIS T92A20 обеспечивает защиту от пыли и сильного дождя в соответствии с классом IP66.

Входящее в комплект солнцезащитное устройство со встроенной защитой от бокового света обеспечивает хорошую теплоизоляцию, благодаря чему сетевую камеру Axis можно эксплуатировать при температуре от -20 до +50 °C.

Также в комплект входят настенный кронштейн с шаровым шарнирным соединением и внутренним кабельным каналом и другие вспомогательные устройства.

Кожух предназначен для следующих моделей сетевых камер: AXIS 211W, AXIS 221, AXIS Q1755, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346 и AXIS P1347.




## Технические характеристики – кожух AXIS T92A20

### Общие характеристики

<b>Поддерживаемые камеры</b>	Сетевые камеры AXIS 211W *, AXIS 221, AXIS Q1755, AXIS P1311, AXIS P1343, AXIS P1344, AXIS P1346 и AXIS P1347 <i>*Требуется наружная антенна</i>
<b>Корпус</b>	Литой под давлением алюминий Солнцезащитное устройство из АБС-пластика Цвет: серо-белый RAL9002 3 съёмных кабельных разъёма (PG9 – 2 шт., PG11 – 1 шт.)
<b>Питание</b>	30 Вт Разветвитель питания AXIS T8123 High PoE (1-портовый)
<b>Окружающая среда</b>	Для установки внутри и вне помещений
<b>Условия эксплуатации</b>	От -20 до +50 °С
<b>Класс защиты</b>	IP66
<b>Сертификаты</b>	Сертификация Совета Европы: EN 60950, EN 61000-6-3, EN 50130-4
<b>Вес</b>	3 кг (с солнцезащитным устройством)
<b>Комплект поставки</b>	Солнцезащитное устройство, обогреватель с термореле, комплект для установки камеры, руководство по установке, 30 Вт Разветвитель питания AXIS T8123 High PoE (1-портовый), настенный кронштейн

Дополнительную информацию и конфигуратор см. на веб-сайте [www.axis.com/accessories](http://www.axis.com/accessories)

### Размеры в миллиметрах

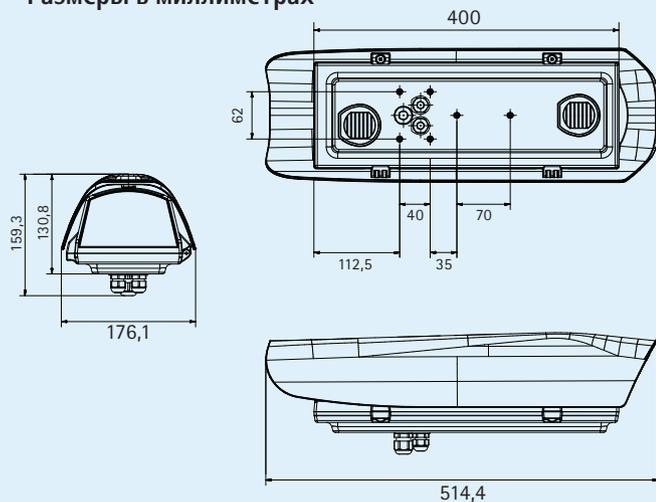

### Настенный кронштейн (в комплекте)

Шаровое шарнирное соединение и внутренний кабельный канал



### Оборудование настенных кронштейнов

Крепежная пластина



Штанговый крепежный зажим



Угловое настенное крепление



### Другие аксессуары

Водонепроницаемая распределительная коробка



инжектор PoE Axis