

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ ФУНКЦИИ «СОСЕДНИХ ЗОН».

Суть функции заключается в том, что по тревожному входу селектора SES-1120 включается зона, с которой поступил сигнал, и включается зона +1, т.е. соседняя зона.

В случае если этот эффект не соответствует требованиям предъявленным к объекту, то следуйте данной инструкции.

1. Отключите устройство от цепи питания и отсоедините от него все используемые контакты.
2. Снимите верхнюю крышку.
3. Найдите группу диодов D1-D59 на плате устройства, см. рисунок 1.

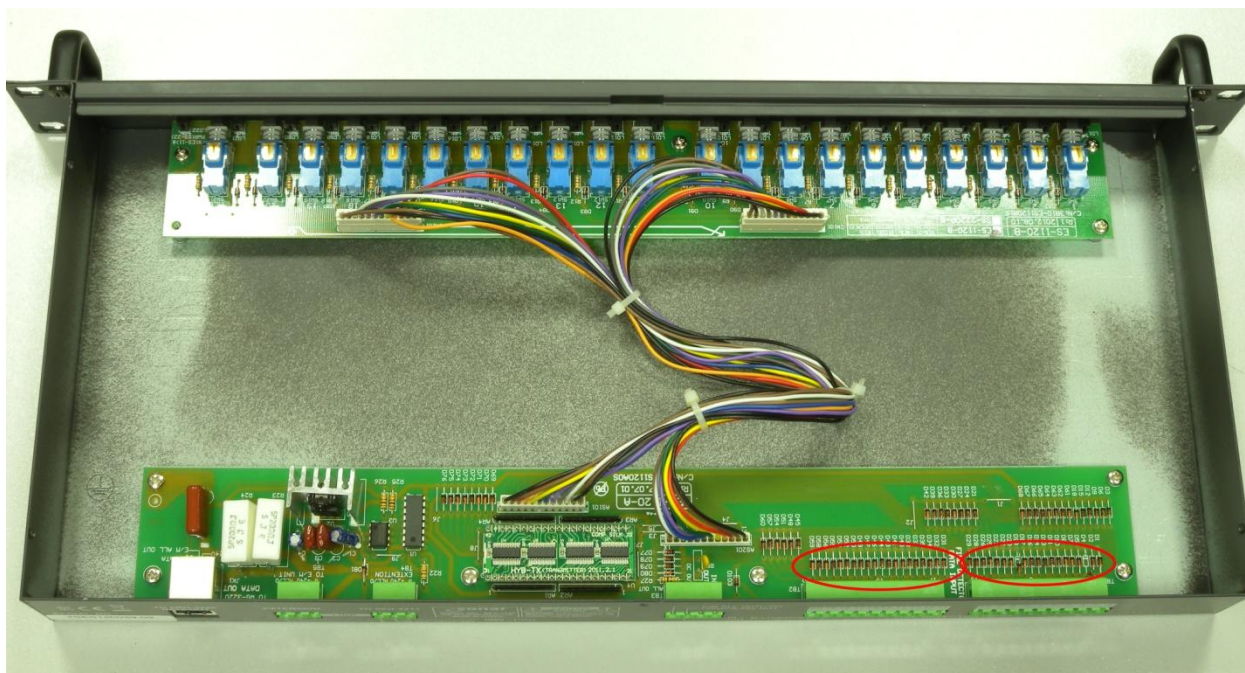


Рисунок 1.

4. Удалите диод соответствующий зоне любым доступным способом.

Диод	Зона	Диод	Зона
D4	1	D34	11
D7	2	D37	12
D10	3	D40	13
D13	4	D43	14
D16	5	D46	15
D19	6	D49	16
D22	7	D52	17
D25	8	D55	18
D28	9	D58	19
D31	10	-	20

Таблица соответствия зон.

*Примечание: Удаляйте светодиод максимально аккуратно. Не повредите плату или соседние элементы. Повреждение платы или элементов не указанных в таблице данного руководства может привести к потере гарантии.*

Пример удаления диода для зоны №1.

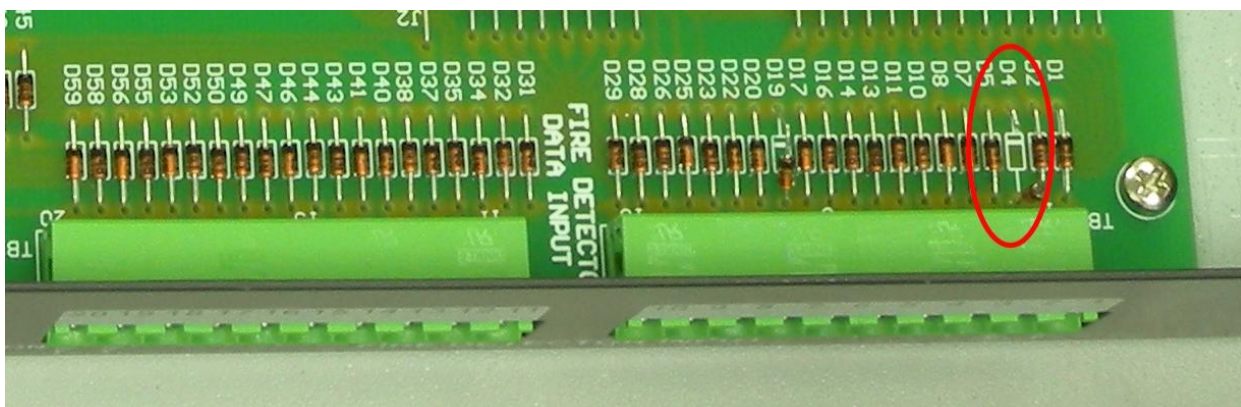


Рисунок 2.

5. После завершения всех действий с диодами закройте корпус и установите селектор в прежнее место.