


Блоки бесперебойного питания ST-PS020 и ST-PS040

Блоки бесперебойного питания ST-PS020 и ST-PS040 предназначены для бесперебойного электропитания устройств системы контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации напряжением 12 В постоянного тока.

Блоки питания рассчитаны соответственно на длительную нагрузку 2 и 4 А, но в течение ограниченного времени могут обеспечивать нагрузку 3 и 5 А.

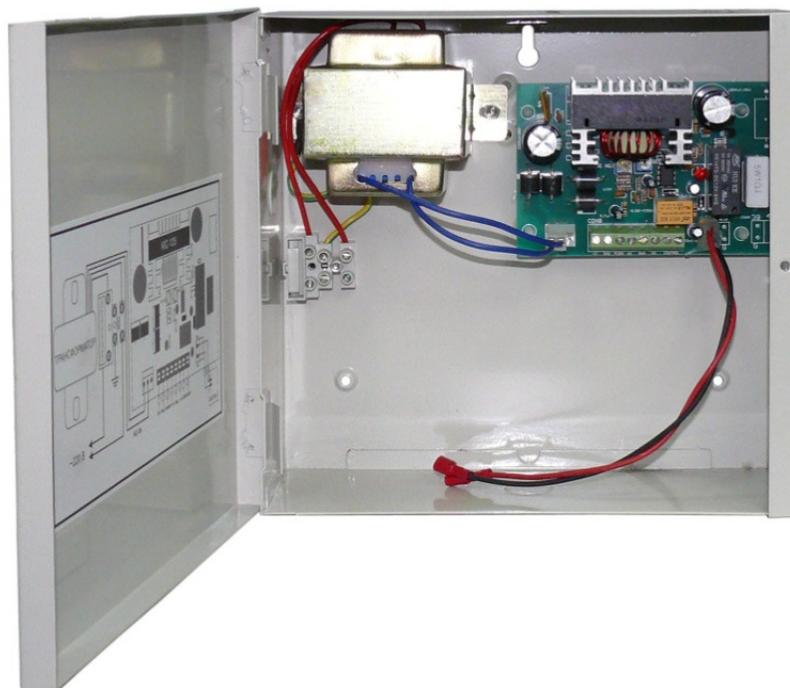

Функциональные параметры

- Стабилизированный источник питания
- Регулируемый выход 12 – 13 В
- Металлический корпус
- Съемная дверь для удобства монтажа и подключения
- Поддержка аккумуляторных батарей до 7 Ач
- Защита от короткого замыкания
- Встроенное реле времени 0 – 30 секунд
- Вход подключения кнопки выхода и вход датчика положения двери, датчик вскрытия

Технические параметры

Параметры	Значение	
	ST-PS020	ST-PS040
Модель:	ST-PS020	ST-PS040
Выходное напряжение:	12 – 13 В постоянного тока	
Выходной ток:	2 А (пик 3 А)	4 А (пик 5 А)
Защита от короткого замыкания:	Да	
Стабилизация напряжения:	Да	
Таймер:	0 – 30 секунд	
Аккумулятор:	До 7 Ач	
Рабочая влажность:	20% - 80%	
Вес:	3,2 кг	
Габариты:	225 x 215 x 80 мм	