

STC-2430

миниатюрная цветная телекамера

- Миниатюрный цилиндрический корпус
- ПЗС-матрица 1/3" SONY SuperHAD
- Высокое разрешение 540 ТВЛ за счет DSP HQ1
- Встроенный объектив 3.6 мм
- Чувствительность 0.5 лк/F2.0
- Питание 12 В пост. тока
- Шарнирный кронштейн в комплекте
- IP67




Телекамера STC-2430 оптимально подходит для установки в отапливаемых помещениях, где предъявляются требования к компактности оборудования. Она поставляется в миниатюрном цилиндрическом корпусе серебристого цвета (металл) и комплектуется фиксированным объективом с фокусным расстоянием 3.6 мм. Из тыльной части корпуса выведен кабель с двумя разъемами (видео BNC и питание Jack). Для минимизации бликов камера комплектуется мини-козырьком. Шарнирный кронштейн, входящий в комплект поставки, позволяет монтировать камеру как на стене, так и на потолке.

Корпус телекамеры герметичен и имеет уровень пыле- и влагозащиты IP67.

DSP HQ1 – высокое разрешение

За счет применения цифровой обработки сигнала DSP HQ1 телекамера обеспечивает исключительно высокую четкость изображения, а также образцовую цветопередачу. Горизонтальное разрешение составляет 540 ТВЛ.

Размеры

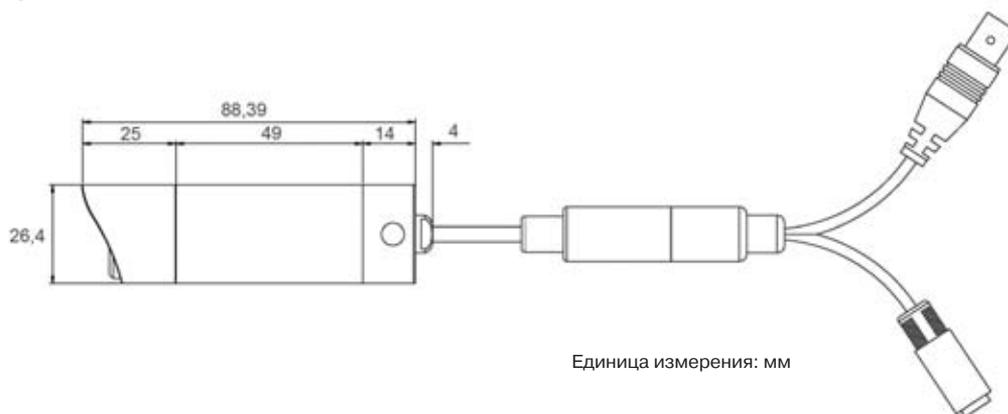

Технические характеристики

| | |
|---|--------------------------------------|
| Модель: | STC-2430/1 |
| Тип камеры: | Цветная |
| Чувствительный элемент: | 1/3" ПЗС SONY SuperHAD |
| Эффективное количество пикселей (ГхВ): | 795 x 596 |
| Разрешение: | 540 ТВЛ |
| Объектив: | 3.6 мм, F2.0, угол обзора 72.5° |
| Чувствительность: | 0.5 лк/F2.0 |
| Цифровая обработка видео: | DSP HQ1 |
| Отношение сигнал/шум: | 50 дБ (АРУ выкл.) |
| Гамма-коррекция: | 0.45 |
| Электронный затвор: | Авто/Выкл., 1/50–1/100000 с |
| Компенсация встречной засветки: | Вкл. |
| АРУ: | Вкл. |
| Синхронизация: | Внутренняя |
| Уровень пыли- и влагозащиты: | IP67 |
| Питание: | 12 В пост. тока |
| Потребляемая мощность: | 1.2 Вт |
| Диапазон рабочих температур: | -10°... +50°С, до 80% без конденсата |
| Габариты: | D26.4x88.39 мм |
| Масса: | 200 г |