



# **РУКОВОДСТВО**

**ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВЕСНОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ**

**T-200**

**МОСКВА**

**2013**

## **Введение**

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации подвесного громкоговорителя.

## **Назначение**

Широкополосный сферический громкоговоритель **T-200** предназначен для подвесного монтажа, используется в трансляционных системах аварийного оповещения и музыкальной трансляции. Данный громкоговоритель подключается к 100/70В выходу трансляционного усилителя.

Отличительной особенностью является качественное воспроизведение звуковой информации в помещениях с высокими потолками (супермаркеты, торговые центры, офисы, банки и т.д.)

## **Внешний вид громкоговорителя**



## **Особенности функционирования**


Данный громкоговоритель снабжен трансформатором. В режиме трансформаторного согласования, подключается к высоковольтному выходу трансляционного усилителя. Для увеличения мощности может использоваться несколько громкоговорителей, которые подключаются к выходу усилителя или коммутатора (селектора) параллельно. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощности усилителя.

## Подключение громкоговорителя


Громкоговоритель имеет встроенный трансформатор с отводами, для установки (градации) различных значений мощности:

Цвет провода	Выходная мощность (Вт) (W)
Красный (Red)	10 Вт (W)
Желтый (Yellow)	5 Вт (W)
Зеленый (Green)	2.5 Вт (W)
Синий (Blue)	COM (общий)

## Габаритные размеры громкоговорителя

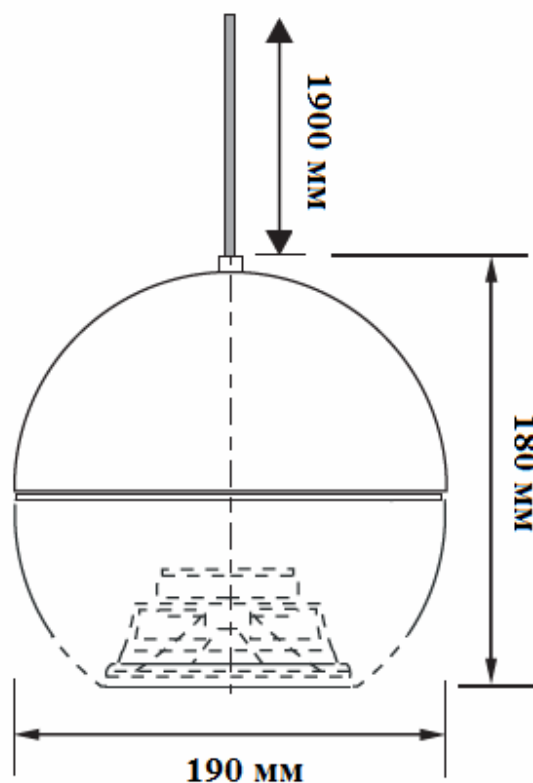

## Подключение громкоговорителя

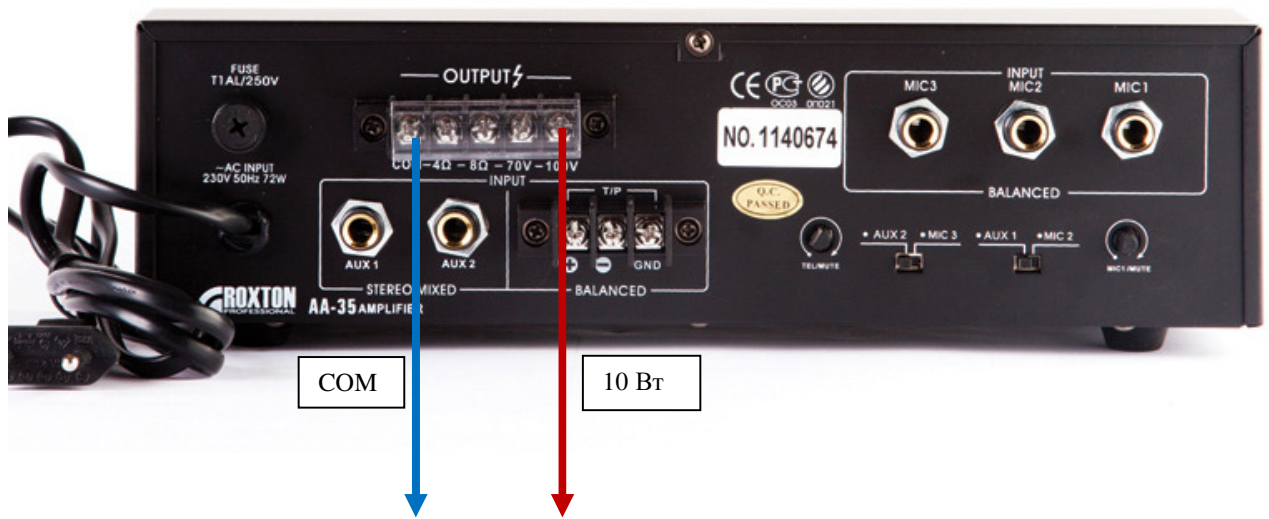

### **Технические характеристики**

Мощность громкоговорителя на 100В	10Вт
Градация мощности на 100В	10/5/2.5Вт
Импеданс громкоговорителя (полной мощности)	1000 Ом
Импеданс громкоговорителя (половины мощности)	2000 Ом
Чувствительность (SPL. 1Вт/1м)	92дБ
Звуковое давление (SPL на максимальной мощности)	102дБ
Частотный диапазон	150Гц - 15кГц
Угол раскрыва	Для 1/4/8кГц – 180°/ 90°/ 80°
Степень IP	IP-41
Материал корпуса / цвет	Пластик / белый
Габаритные размеры	Ф190мм*180мм
Вес	1.35 кг

### **Требования по эксплуатации**


При подключении громкоговорителя к усилителю мощности системы аварийного оповещения и музыкальной трансляции рекомендуется соблюдать полярность (подключения) и условия работы (эксплуатации).

### **Сведения о сертификации**


Громкоговоритель **ROXTON T-200** соответствует требованиям пожарной безопасности и требованиям по электробезопасности и электромагнитной совместимости, установленным в ГОСТ 26342-84, ГОСТ12.2.006-87 (п.4.3), НПБ 57-97, ГОСТ 12997-84.

Сертификат соответствия № С-СН.ПБ52.В.00224 ссылка на сертификат:  
<http://www.escortpro.ru/page/support/sertificats.htm>


**Амплитудно частотные характеристики громкоговорителя**

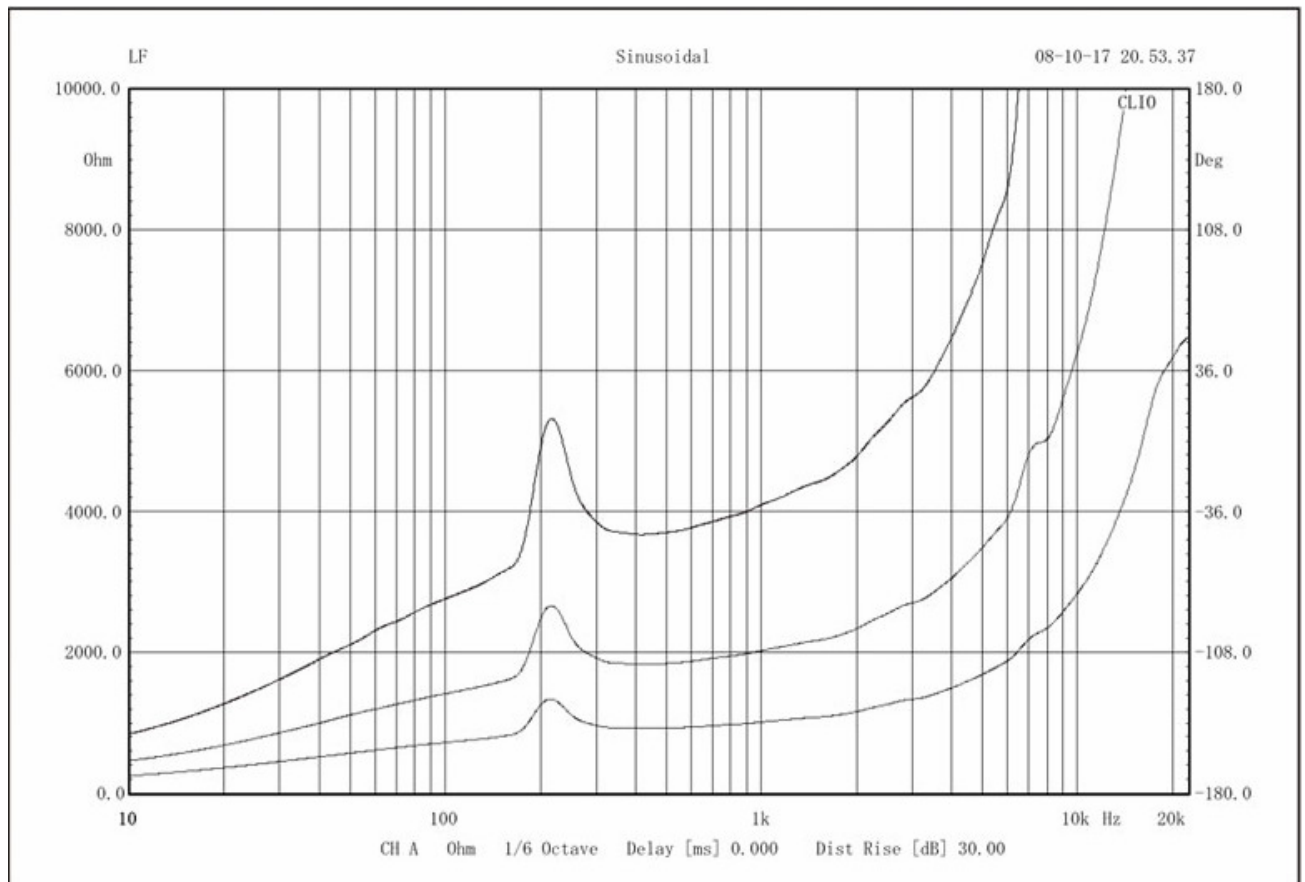


## Диаграмма направленности громкоговорителя на разных частотах

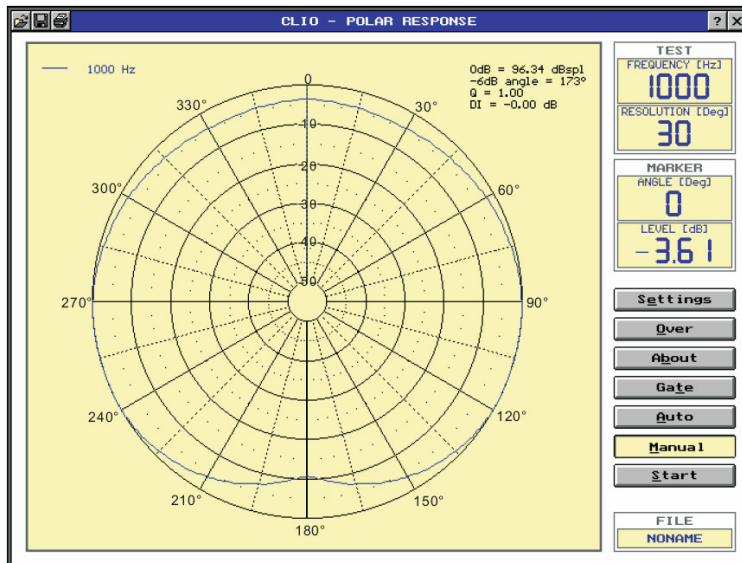

На 1 кГц

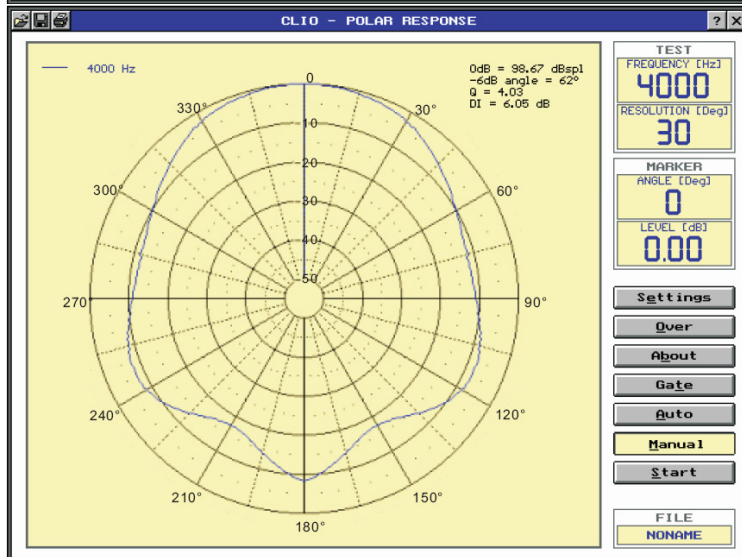

На 4 кГц

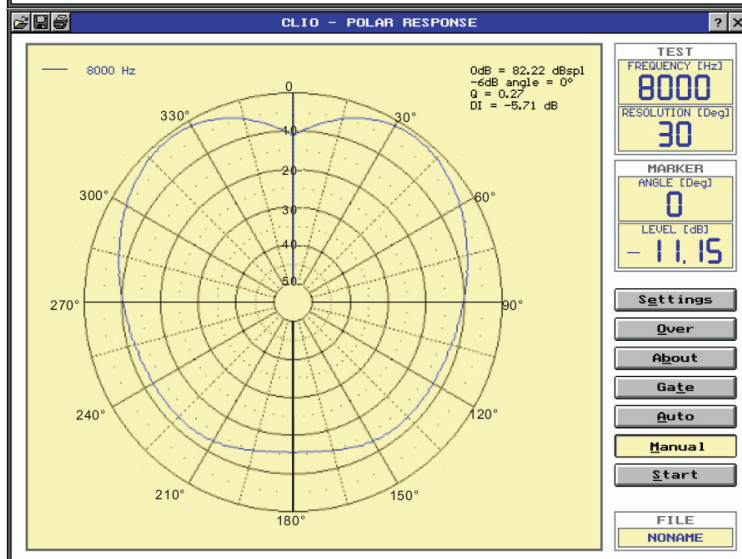

На 8 кГц