

## NMF-CPL-8048

### Муфта оптическая тупиковая для волоконно-оптического кабеля.

- ✓ Для герметизации кабельных вводов не требуется открытый огонь или строительный фен
- ✓ Простота и быстрота установки и фиксации волокон, а также повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента

Муфта оптическая тупиковая ЕС- предназначена для закрепления на опорах воздушных кабельных линий. Муфты малой емкости выгодно применять в местах протяжки периферийных линий связи и в местах ответвлений периферийных линий на абонентские. Рекомендуются для мест с высокой влажностью и повышенным содержанием пыли в воздухе.

Муфта снабжена особой системой механического запираения в виде двух полуобручей с замком, фиксирующимся специальным болтом, что значительно облегчает сборку муфты, а также доступ в муфту в процессе профилактических работ и ремонта.

«Горячий» способ сборки и герметизации кабельных вводов термоусадочными трубками, что повышает прочность системы фиксации кабеля, вандалоустойчивость муфты и гарантирует абсолютную изоляцию от пыли и влаги. Корпус выполнен из ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната.

Внутри муфты можно установить до четырех сплайс-кассет из прочного пластика. Конструкция кассет позволяет легко и компактно расположить сростки, исключая при этом скрутки и недопустимые изгибы оптических волокон.

Сборка муфты проста и не занимает много времени. Цикл сборки представляет собой последовательность из десяти несложных шагов. Все элементы и аксессуары, а также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и быстрой. Допускается повторное вскрытие и повторная герметизация с сохранением первичных параметров герметичности корпуса.

Все элементы муфты разработаны с учетом эксплуатации в условиях перепада температур, высокой влажности, под воздействием агрессивных сред и прочих вредных воздействий. Они обеспечивают прочную фиксацию и стабильную защиту соединяемых кабелей.



NMF-CPL-8048

#### Базовая комплектация:

Корпус из поликарбоната	1шт.
Герметизирующая прокладка	1шт.
Оригинальный механизм герметизации	1компл.
Сплайс-кассета	4шт.
Каркас для фиксации	1шт.
Устройство заземления	1компл.
Набор инструментов для сборки	1компл.
Установочный инструмент	1компл.
Аксессуары и принадлежности для крепежа	1компл.
Руководство по монтажу	1шт.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	NMF-CPL-8048
Размер	300xØ178 мм
Масса	1,8кг
Максимальное кол-во сростков	48
Кол-во вводов кабеля	4 (3 круг. + 1 овал.)
Максимальный диаметр кабеля	3x16 мм / 1x(25x44) мм
Диапазоны температур	Эксплуатация от -60С до +70С
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кол-во вводов кабеля	Макс. диаметр кабеля	Объем с упаковкой	Масса с упаковкой
NMF-CPL-8048	4 (3 круг. + 1 овал.)	3x16 мм / 1x(25x44) мм		

## ЧЕРТЕЖИ

### NMF-CPL-8048

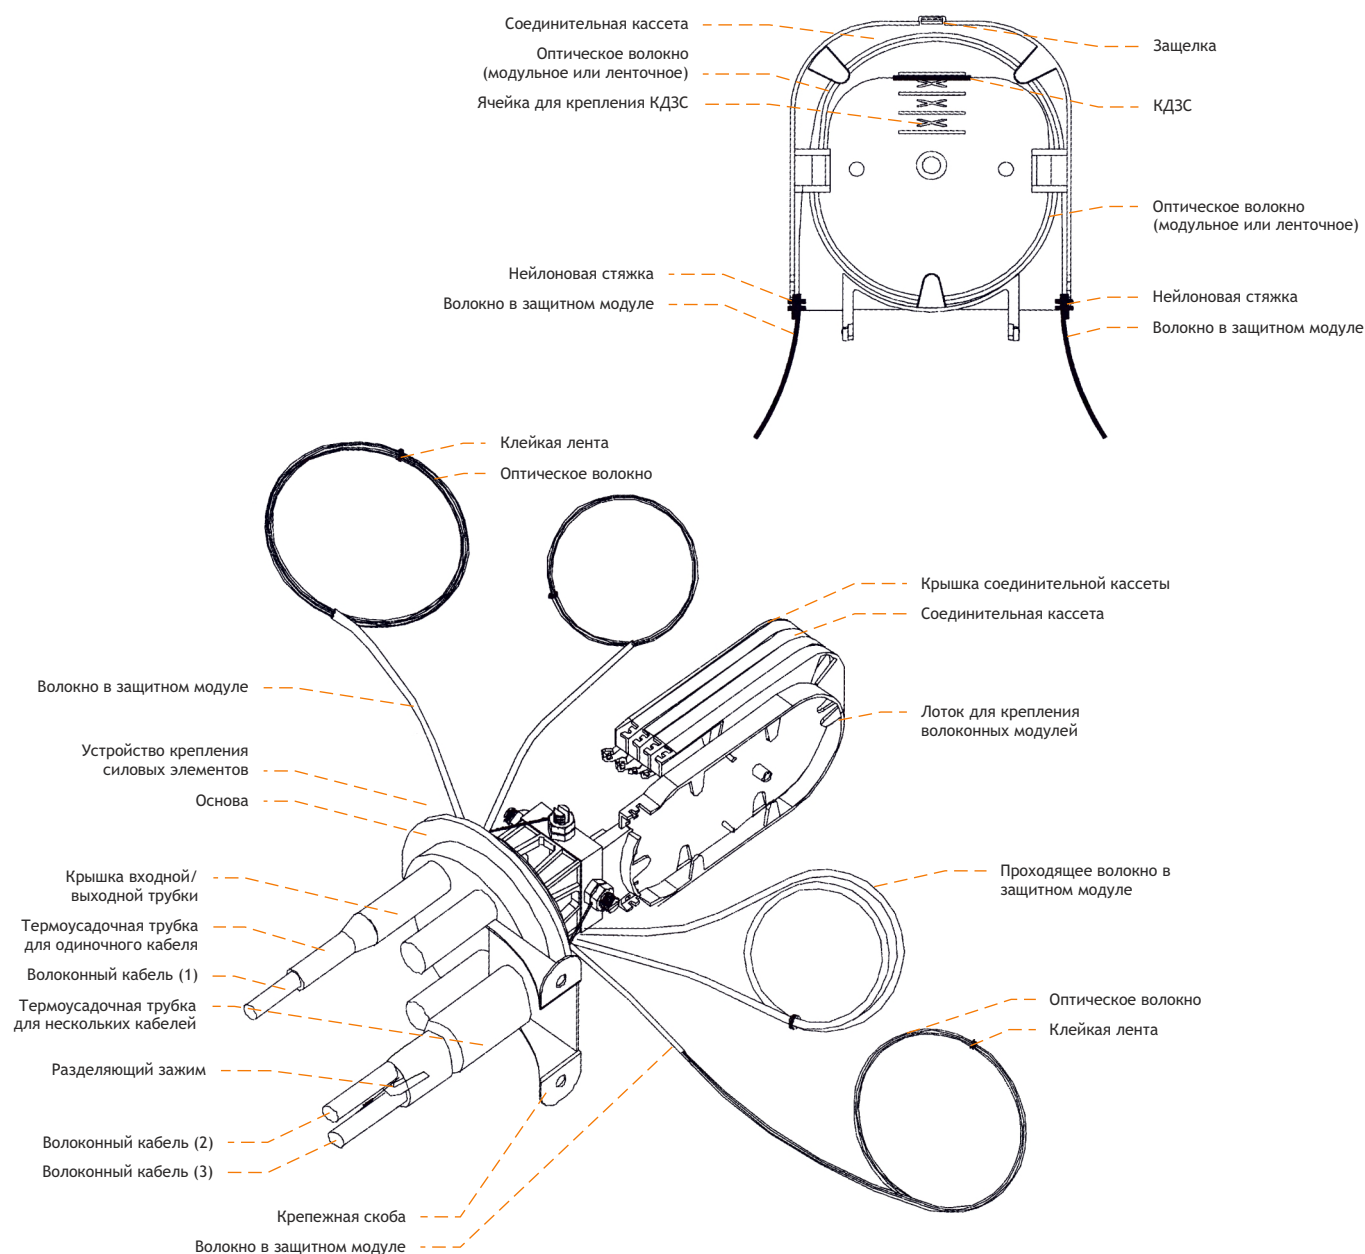

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.