

NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY

Оптический кросс NIKOMAX 19”, 1U, до 24 SC/FC портов или 48 LC портов, стальной, серый, некомплектованный

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами, подключенными к активному оборудованию и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. Соединение оконцованного кабеля с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в съемные панели на передней части кросса.

Оптический кросс NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19”. Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Для удобства монтажа и обслуживания глубина установки кросса в стойке или шкафу может быть изменена. Простая конструкция позволяет осуществлять удобный и быстрый монтаж оптических сетей.



NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY

Базовая комплектация	NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY
Корпус оптического кросса	1 шт.
Крышка оптического кросса	1 шт.
Уголок для крепления в шкаф / стойку 19	2 шт.
Клипса для крепления адаптерных панелей	6 шт.
Барашек для крепления сплайс кассет и крышки	2 шт.
Планка для фиксации кабеля	2 шт.
Стяжка	2 шт.
Крепежный комплект	1 шт.

Сопутствующие товары
Адаптерные панели: NMF-AP08SCS-GY, NMF-AP08FCS-GY, NMF-AP-BLANK-GY
Адаптеры SM: NMF-OA1SM-SCU-SCU-2, NMF-OA1SM-SCA-SCA-2, NMF-OA2SM-LCU-LCU-2, NMF-OA2SM-LCA-LCA-2, NMF-OA1SM-FCU-FCU-2
Адаптеры MM: NMF-OA1MM-SCU-SCU-2, NMF-OA2MM-LCU-LCU-2
Монтажные шнуры Single Mode 9/125: NMF-PT1S2A0-SCU-XXX-001-2, NMF-PT1S2A0-SCA-XXX-001-2, NMF-PT1S2A0-LCU-XXX-001-2, NMF-PT1S2A0-LCU-LCU-001-2, NMF-PT1S2A0-LCA-XXX-001-2, NMF-PT1S2A0-FCU-XXX-001-2,
Монтажные шнуры Multi Mode 50/125: NMF-PT1M2A0-SCU-XXX-001-2, NMF-PT1M2A0-LCU-XXX-001-2
Сплайс кассеты: NMF-SPL32-WO
Крышка для сплайс кассеты: NMF-CVR-SPL32-BK
Термоусаживаемые гильзы: NMF-KDZS60-10

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY
Высота	1U
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Кол-во мест под адаптерные панели	3
Максимальное кол-во портов FC/SC	24
Максимальное кол-во портов LC	48
Расстояние между посадочными шпильками для сплайс-кассет, мм	80
Материал кросса	Сталь
Цвет	Серый
Размеры (ДхШхВ), мм	482x215x43
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год

Таблица заказа

Артикул	Высота	Монтаж	Кол-во портов	Индивидуальная упаковка	
				Габариты, мм	Масса, кг
NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY	1U	Шкаф / стойка 19"	24 FC, SC / 48 LC	450x250x60	

Укомплектованные кроссы на базе NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY*



NMF-RP08FCUS2-WS-1U-GY




NMF-RP08SCUS2-WS-1U-GY



NMF-RP16FCUS2-WS-1U-GY



NMF-RP16SCUS2-WS-1U-GY

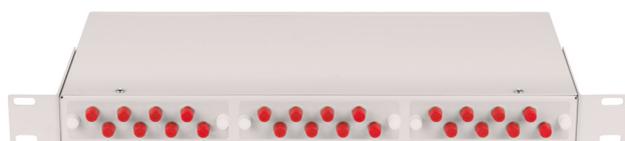

NMF-RP24FCUS2-WS-1U-GY



NMF-RP24SCUS2-WS-1U-GY

* Кроссы укомплектованы всеми необходимыми компонентами для монтажа и сварки кабеля, включая адаптерные панели, адаптеры, монтажные шнуры, сплайс кассету с крышкой, термоусаживаемые гильзы.