

NMF-PT1M2A0-LCU-XXX-001-2
Шнур оптический монтажный NIKOMAX,
Multi Mode 50/125, LC/UPC-пусто,
PVC, D=0.9мм, 1м, уп-ка 2шт.


- ✓ Выполнены из высококачественных компонентов
- ✓ Соответствие стандарту ITU-T G.651.1

Оптические монтажные шнуры (пигтейлы) предназначены для подключения неоконцованных волокон оптического кабеля к активному сетевому и контрольно-измерительному оборудованию в основном с использованием технологии сварки.

Оптические монтажные шнуры представляют собой отрезок оптического волокна в буферном покрытии диаметром 0.9мм, оконцованного только с одной стороны коннектором типа SC, LC, FC, ST с полировкой UPC или APC.

Пигтейлы могут изготавливаться с использованием одномодового или многомодового волокна. Одномодовые пигтейлы имеют внешнюю защитную оболочку желтого цвета, а многомодовые - оранжевую.

ПВХ оболочка, диаметром 0,9мм

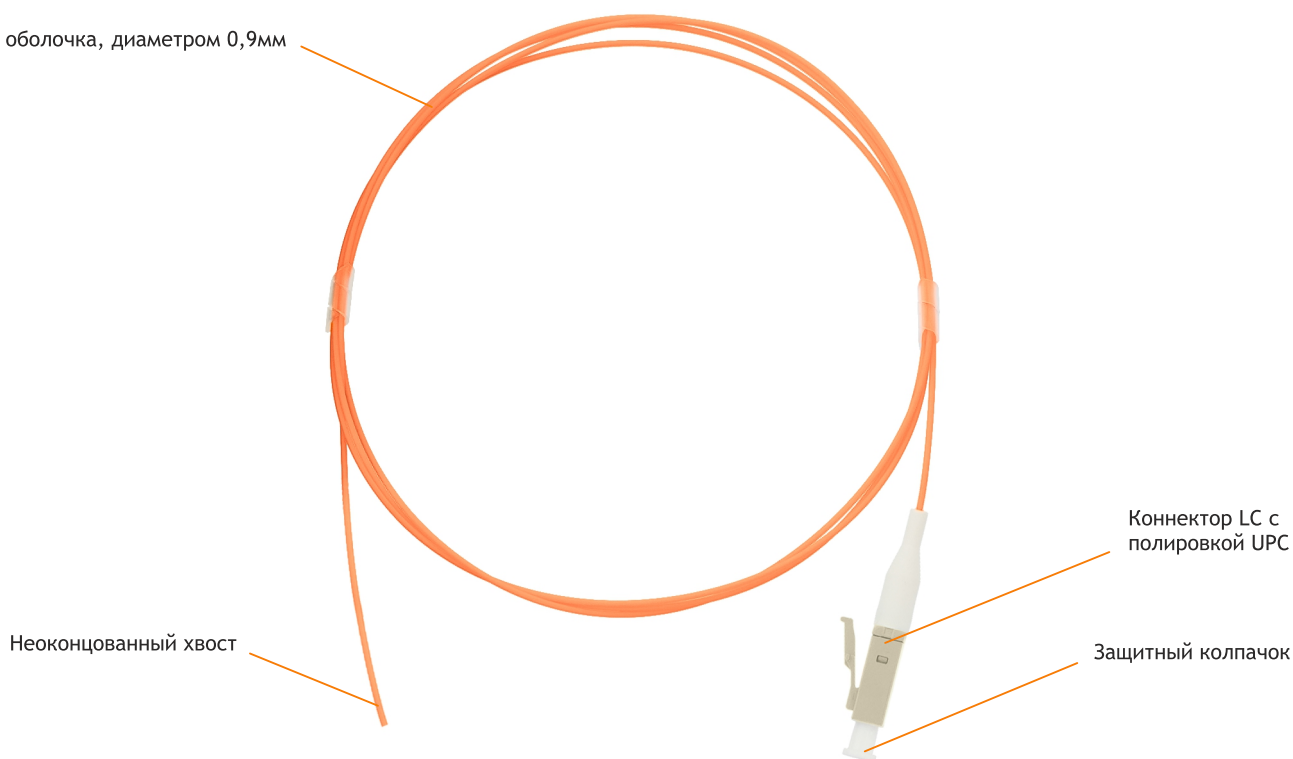

NMF-PT1M2A0-LCU-XXX-001-2

Базовая комплектация:

Оптический монтажный шнур

1 уп.

Сопутствующие товары:

Оптические адаптеры: NMF-OA2MM-LCU-LCU-2

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	NMF-PT1M2A0-LCU-XXX-001-2
Тип оптического волокна	Multi Mode 50/125
Тип коннектора	LC
Полировка коннектора	UPC
Вносимые потери, dB	≤0,30
Возвратные потери, dB	≥50
Воспроизводимость*, dB	0,20
Материал наконечника	Керамика
Диаметр наконечника, мм	1,25
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Диаметр внешней оболочки, мм	0,9
Соответствие стандартам	ITU-T G.651.1
Диапазоны температур, °C	Хранение от -20 до +65. Эксплуатация от -20 до +65
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет (2шт в пакете)
Гарантия	1 год

* Воспроизводимость - разброс вносимых потерь для одного коммутационного шнура

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип волокна	Коннектор / Полировка	Длина, м	Индивидуальная упаковка	
				Объем, м3	Масса, кг
NMF-PT1M2A0-LCU-XXX-001-2	MM 50/125	LC/UPC - коннектор отсутствует	1	0,000488	0,007

Расшифровка артикулов:



1 Тип оптического шнура:
 PC - Коммутационный шнур
 PT - Монтажный шнур

2 Вид исполнения:
 1 - Одинарный (Simplex)
 2 - Двойной (Duplex)

3 Тип волокна:
 S2 - OS2
 M2 - OM2
 M3 - OM3

4 Тип оболочки:
 A - Поливинилхлорид (PVC)
 C - LSZH-компануд (LSZH)

5 Диаметр кабеля:
 0 - 0,9 мм
 2 - 2 мм
 3 - 3 мм

6 Тип коннекторов:
 SC - SC
 LC - LC
 FC - FC
 ST - ST
 XX - Коннектор отсутствует

7 Полировка коннекторов:
 U - UPC
 A - APC
 X - —

8 Длина:
 001 - 1 м
 ...
 010 - 10 м

9 Кол-во в упаковке:
 2 - 2 шт

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.