

NMC-PC4SD55B-XXX-C-GY Коммутационный шнур NIKOMAX, F/UTP, 4 пары, Кат.5е, 2xRJ45/8P8C, T568B, многожильный, Molded, LSZH

- ✓ Коннекторы с золотым покрытием 50мкд
- ✓ Заливные колпачки с защитой защелки коннектора
- ✓ Экранированное исполнение

Коммутационные шнуры (патч-корды) предназначены для соединения портов патч-панелей и активного сетевого оборудования между собой, а также для подключения компьютеров на рабочих местах к коммутационным розеткам. Патч-корды обеспечивают высокую надежность соединения, и позволяют, в случае необходимости, быстро произвести перекоммутацию.

Коммутационные шнуры NMC-PC4SD55B-XXX-C-GY состоят из отрезка экранированного многожильного патч-кабеля, оконцованного разъемами типа RJ45/8P8C, соответствуют категории 5е (100МГц) и предназначены для использования в линиях связи со скоростью передачи данных 1 Гбит/с. Разводка кабеля в коммутационных шнурах произведена по стандарту T568B. Место крепления кабеля защищено заливным колпачком, что существенно увеличивает срок службы патч-корда. Колпачки снабжены защитой защелок коннекторов.

Шнуры изготавливаются с оболочкой серого цвета, длинами от 0,15 до 10 метров. Поставляются в индивидуальных полиэтиленовых пакетах, дополнительно объединенных в групповые упаковки по 10 штук.




NMC-PC4SD55B-010-C-GY

Экранированный (FTP) патч-кабель из 4-х витых пар многожильных медных проводников (7x0,165мм) в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH)

Заливные колпачки с защитой защелки коннектора

Экранированный коннектор

Золотое покрытие 50мкд на контактах

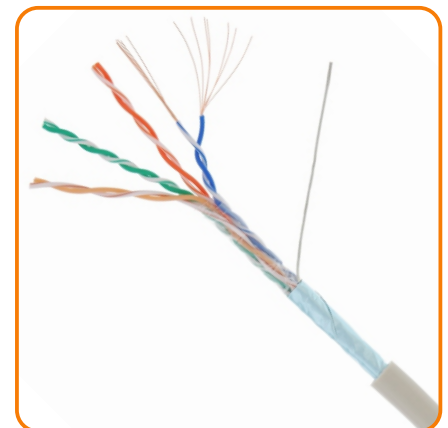

Базовая комплектация:

Коммутационный шнур 1шт.

Сопутствующие товары:

Коммутационная панель 19": NMC-RP24SD2

Наборная панель 19" для модулей KeyStone: NMC-RP24-BLANK

Коммутационные модули KeyStone: NMC-KJSD2

Корпуса настенных розеток под модули KeyStone:

NMC-MB1K-WH, NMC-MB2K-WH, NMC-MB12K-WH

Настенные розетки: NMC-WO1SD2-WT, NMC-WO2SD2-WT

Кабельные органайзеры:

NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2, NMC-OP450-2, NMC-OP700C

Кольца для вертикальной разводки кабеля:

NMC-OV500-2, NMC-OV900-2

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-PC4SD55B-XXX-C-GY
Тип коннекторов	2xRJ45/8P8C
Покрытие контактов	Золото, 50 микродюймов
Схема разводки	С обоих концов по стандарту T568B
Защитные колпачки	Заливные, с защитой защелки
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Исполнение	Экранированное
Тип кабеля	FTP
Количество пар	4
Тип проводников	Многожильный
Диаметр проводников, AWG (мм)	26 (7x0,165)
Материал изоляции проводников	Полиэтилен (PE)
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,925
Материал внешней оболочки	Компаунд, не содержащий галогенов (LSZH)
Внешний диаметр оболочки, мм	6
Цвет оболочки	Серый
Конструкция экрана	Общий экран: полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в контакте с многожильным дренажным проводником
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, °С	Хранение - от -20 до +60. Эксплуатация - от -20 до +50
Гарантия	1 год
Упаковка	Индивидуальная - полиэтиленовый пакет

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Тип коннекторов	Исполнение	Длина, м	Цвет оболочки	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NMC-PC4SD55B-001-C-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	0,15	Серый	-	-
NMC-PC4SD55B-005-C-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	0,3	Серый	0,000211	0,028
NMC-PC4SD55B-005-C-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	0,5	Серый	0,000254	0,043
NMC-PC4SD55B-010-C-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	1,0	Серый	0,000338	0,058
NMC-PC4SD55B-015-C-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	1,5	Серый	0,000422	0,079
NMC-PC4SD55B-020-C-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	2,0	Серый	0,000506	0,102
NMC-PC4SD55B-030-C-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	3,0	Серый	0,000634	0,148
NMC-PC4SD55B-050-C-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	5,0	Серый	0,001014	0,230
NMC-PC4SD55B-100-C-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	7,5	Серый	0,001266	0,344
NMC-PC4SD55B-100-C-GY	5е	2xRJ45/8P8C	Экранированное	10,0	Серый	0,0014480	0,422

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.