

Кабель связи симметричной парной скрутки NMC 4355C-IB

Описание

Кабель NIKOMAX F/FTP 4 пары, Кат.6a (Класс Ea), тест по ISO/IEC, 500МГц, одножильный, BC (чистая медь), 23AWG (0,56 мм), полимерный материал нг(А)-HF, внутренний, голубой, 500м

Область применения

Кабель NMC 4355C-IB выполнен в экранированном исполнении F/FTP, соответствует категории 6_A и предназначен для внутренней прокладки. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении полимерного материала в исполнении нг(А)-HF.

Конструкция

Полимерная оболочка, исполнение нг(А)-HF

Разрывная нить


Общий экран из полиэфирной алюминиевой фольги

Индивидуальные экраны из полиэфирной алюминиевой фольги

Дренажный провод 26 AWG

Изоляция жил из вспененного полиэтилена (PE foam)

Медные проводники 23 AWG

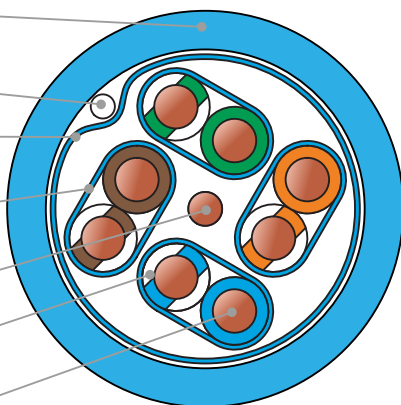

Цветовая маркировка жил

Номер пары*	1		2		3		4	
Цвет	Бело-Оранжевый	Оранжевый	Бело-Синий	Синий	Бело - Зеленый	Зеленый	Бело-Коричневый	Коричневый

* условное обозначение

Пример маркировки

NIKOMAX NMC 4355C-IB F/FTP SOLID CABLE 4P CATEGORY 6A Class Ea 23AWG Hr(A)-HF ISO/IEC 11801 & EN 50173 & ANSI/TIA-568-C.2 NVP 0.74 *YYYYYxxxM*

YYYYY - Номер партии, *xxxM* - текущая метровая метка

Кабельная маркировка нанесена на внешнюю оболочку через каждый погонный метр. При разматывании бухты отсчет начинается с отметки 500м.

Поддерживаемые приложения

10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 2.5GBASE-T, 5GBASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive

Соответствие стандартам

ГОСТ Р 54429, ГОСТ Р 18690, ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568

Технические параметры

Категория	6 _A
Полоса пропускания	500 МГц
Тип	F/FTP
Количество пар	4
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников	23 AWG (0,560 ± 0,005 мм)
Диаметр дренажного провода	26 AWG (0,40 ± 0,01 мм)
Толщина изоляции проводников	0,385 ± 0,03 мм
Диаметр изоляции проводников	1,33 ± 0,05 мм
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки	0,55 ± 0,05 мм
Внешний диаметр оболочки	7,5 ± 0,4 мм
Цвет внешней оболочки	Голубой
Разрывная нить	Есть

Материалы

Материал проводников	Электротехническая медь
Материал изоляции проводников	Вспененный полиэтилен (PE foam)
Материал внешней оболочки	Полимерный материал
Материал индивидуального экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга (100% площадь покрытия)
Материал дренажного провода	Луженая медь
Материал общего экрана	Полиэфирная алюминиевая фольга (100% площадь покрытия)

Электрические характеристики

Диапазон частот	1 - 500 МГц
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом
Погонное сопротивление (DC)	≤ 93,8 Ом/км
Номинальное напряжение (В)	50
Скорость распространения сигнала (NVP)	0,74 ± 0,1
Сопротивление изоляции (500 В)	≥ 5000 МΩ/км
Электрическая прочность диэлектрика	1 кВ/1 мин
Емкостная асимметрия	≤ 1600пФ/км
Взаимная емкость	≤ 56нФ/км
Омическая асимметрия	≤ 5%
Затухание сигнала	≥ 45,3 дБ
Разброс задержки распространения	≤ 45 нс/100 м

Физические параметры

Погонная масса	53,5 кг/км
Радиус изгиба при прокладке	Не менее 10-ти диаметров кабеля
Радиус изгиба при эксплуатации	Не менее 8-ми диаметров кабеля
Допустимое растягивающее усилие	Не более 100 Н
Диапазон температур хранения	От -20 до +60 °С
Диапазон температур прокладки	От 0 до +50 °С
Диапазон температур эксплуатации	От -20 до +60 °С

Гарантия

Компонентная	5 лет
Системная	15 лет

Упаковка

Тип упаковки	Фанерный барабан
Длина кабеля в упаковке	500 м
Габариты упаковки	370x370x250 мм
Масса	30,4 кг
Объем	0,034225 м ³

Передаточные характеристики*

Параметры передачи	Частота, МГц									
	1	4	10	16	20	31,2	65,5	100	250	500
Вносимые потери (Insertion Loss), дБ	1,8	3,2	4,9	6,3	7,1	9,0	13,2	16,3	26,1	37,5
Возвратные потери (Return Loss), дБ	27,7	26,5	31,2	33,4	33,6	32,2	29,9	29,4	23,6	15,1
Переходное затухание на ближнем конце NEXT, дБ	89,6	79,3	72,5	68,0	66,6	62,4	56,3	52,8	46,5	39,1
Переходное затухание суммарной мощности на ближнем конце PS NEXT, дБ	86,9	71,7	70,2	66,0	64,6	60,8	54,3	51,1	44,2	36,8
Отношение сигнала к наводкам ACR-N, дБ	87,8	76,41	67,6	62,5	59,3	53,5	43,3	36,7	20,7	1,8
Отношение сигнала к наводкам, модель суммарной мощности PS ACR-N, дБ	84,9	74,4	65,1	59,6	57,4	51,7	41,4	34,6	17,8	-1,2
Защищенность на дальнем конце ACR-F, дБ	80,6	69,6	62,3	58,5	56,9	53,9	48,9	45,7	36,3	29,2
Защищенность от суммарной мощности влияния на дальнем конце PS ACR-F, дБ	77,4	66,0	58,7	54,9	53,3	50,4	46,9	43,3	33,9	26,5
Задержка распространения PD, нс	412									
Смещение задержки (Delay Skew), нс	9									

* все значения получены при измерениях в нормальных климатических условиях, фактические значения могут отличаться в зависимости от условий тестирования

Пожарная безопасность

Обязательный пожарный сертификат № RU C-CN.ПБ68.В.01490/23

Добровольный пожарный сертификат № RU C-CN.ПБ68.Н.00079/23

Исполнение согласно ГОСТ 31565-2012	нг(A)-HF
Класс пожарной опасности	П16.8.1.2.1
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	ПРГП - П16
ГОСТ IEC 60754-1-2015/ГОСТ IEC 60754-2-2015	ПКА - 1
ГОСТ 12.1.044-89	ПТПМ - 2
ГОСТ IEC 61034-2-2011	ПД - 1
Объем горючей массы	0,02208 л/м

Условия транспортировки

Кабель должен перевозиться в индивидуальной заводской упаковке. При больших объемах рекомендуется сохранять заводскую транспортную паллетизированную упаковку. Транспортировка кабеля допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделия от любых механических повреждений а также воздействия внешних климатических факторов. Температура окружающей среды при транспортировке не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа.

Условия хранения

Кабель должен храниться в оригинальной заводской упаковке в сухих закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе любых химически активных примесей. Температура окружающей среды не должна выходить за пределы, указанные в таблице «Физические параметры» настоящего документа. Относительная влажность воздуха не должна превышать 98%.

Сведения об утилизации

Кабель относится к группе неремонтнопригодных изделий. В случае неисправности или по истечению срока эксплуатации кабель необходимо утилизировать. Утилизация производится путем передачи в специализированные предприятия по утилизации вторсырья.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.
3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.
4. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.
5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также возвращаются) только в полностью укомплектованном виде.