


NMF-2PC-**xxx**A1C-BK

Кабель NIKOMAX волоконно-оптический, одномодовый 9/125мкм, стандарта G.652.D & G.657.A1, внутренний/внешний, бабочка со стеклопластиковыми прутками и стальным тросом, полимерный материал нг(A)-HF -40С, черный, 1км

FTTx кабель применяется для прокладки в сетях до рабочих мест или до квартир и офисов абонентов, может применяться в качестве распределительного в оптической сети внутри здания. Плоская малогабаритная оболочка кабеля обеспечивает отличную гибкость и надежную защиту оптических волокон, организуя при этом легкий и удобный доступ к волокнам. Кабель предназначен для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках и каналах, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий.

Кабели NMF-2PC-**xxx**A1C-zz содержат одно, два, четыре оптических волокна, соответствующих стандартам ITU-T G.652.D & ITU-T G.657.A1. Кабель усилен двумя силовыми элементами в виде стеклопластиковых прутков, расположенных по бокам, в оболочке. В качестве подвесного элемента используется стальной трос. Внешняя оболочка выполнена из светостабилизированного не распространяющего горение при групповой прокладке и не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, полимерного материала в исполнении нг(A)-HF.

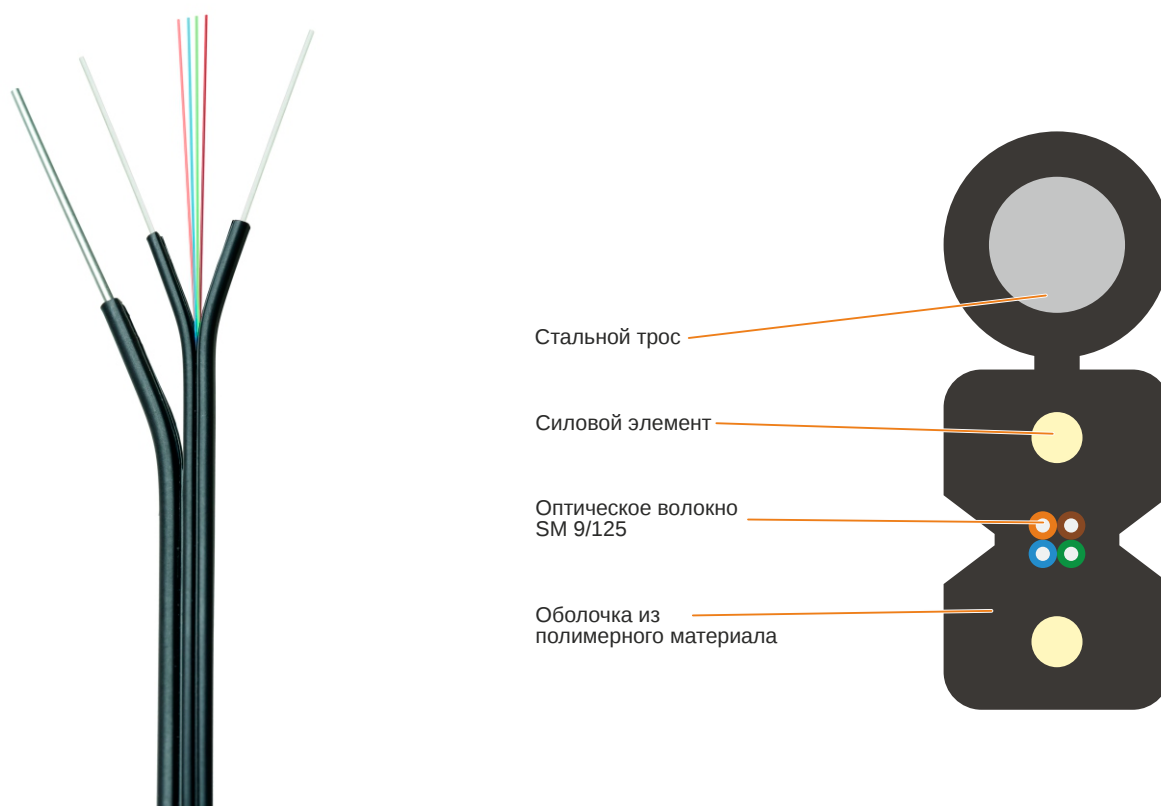

Маркировочная надпись:

NIKOMAX NMF-2PC-004A1C-BK 4 x SINGLE MODE 9/125 ITU-T G.652.D & G.657.A1 Hr(A)-HF -40C DG23T 986M

Базовая комплектация

Кабель

1 км

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Технические характеристики

Артикул	NMF-2PC-xxxA1C-BK		
Количество волокон	1	2	4
Тип оптического волокна	Single Mode 9/125		
Соответствие стандартам	ITU-T G.652.D & G.657.A1		
Диаметр буфера	250 ± 10		
Силовой элемент	Стеклопластиковые прутки		
Диаметр силового элемента, мм	0,5		
Выносной силовой элемент	Фосфатированный стальной трос		
Диаметр троса, мм	1,2		
Материал внешней оболочки	Полимерный материал		
Применение	Для внутренней и внешней прокладки		
Исполнение	нг(А)-HF		
Внешний диаметр кабеля, мм	2 ± 0,1 x 5,1 ± 0,1		
Цвет оболочки	Черный		
Погонная масса, кг/км	14,0		
Радиус изгиба при прокладке, мм	≥ 15		
Радиус изгиба при эксплуатации, мм	≥ 30		
Растягивающее усилие, макс	800 Н		
Раздавливающее усилие, макс	250 Н/см		
Диапазоны температур	Транспортировка и хранение от -40 до +60 °С. Прокладка и монтаж от 0 до +60 °С. Эксплуатация от -40 до +60 °С.		
Индивидуальная упаковка	Деревянный барабан в картонной коробке		
Размеры упаковки (ДхШхВ), мм	310 x 310 x 250		
Гарантия	1 год		

Цветовая идентификация оптических волокон

	1	2	3	4
NMF-2PC-001A1C-BK				
NMF-2PC-001A1C-BK				
NMF-2PC-001A1C-BK				

Таблица заказа

	Кол-во волокон	Тип волокна	Исполнение	Индивидуальная упаковка	
				Габариты, мм	Масса, кг
NMF-2PC-001A1C-BK	1	SM 9/125	нг(А)-HF	310 x 310 x 250	15,5
NMF-2PC-002A1C-BK	2	SM 9/125	нг(А)-HF	310 x 310 x 250	15,5
NMF-2PC-004A1C-BK	4	SM 9/125	нг(А)-HF	310 x 310 x 250	15,5