

4. Рекомендованные SD карты

SanDisk 128M	Transcend 128M
SanDisk 256M	Transcend 256M
SanDisk 512M	Transcend 512M
SanDisk 1G	Transcend 1G
SanDisk 2G	Transcend 2G
SanDisk 4G	Transcend 4G
SanDisk 8G	Transcend 8G
SanDisk 16G	Transcend 16G
SanDisk 32G	Transcend 32G

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "ТД ОНИКС"
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

Купольная сетевая видеокамера

с ИК подсветкой

ComOnyx CO-i50DY2IRP(HD2)

5 Мп



1. Назначение.


Сетевая видеокамера CO-i50DY2IRP(HD2) используется в IP системах и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения.

2. Технические характеристики.

Камера	CO-i50DY2IRP(HD2)
Тип матрицы	1/3.2" CMOS OmniVision OV5653
Процессор	Hi3516
Разрешающая способность, Мп	5Мп
Размеры кадра (Pixel)	2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240, 176x144

Минимальная освещенность, Люкс	1.5 Люкс(цвет) / 1.0Люкс (ч/б) / 0 Люкс (ИК Вкл)
ИК подсветка, м	15 метров
Видеокодек	H.264/M-JPEG
Аудиокодек	G.711(64Kbps)/ G.726(24Kbps/ 32Kbps)
Электронный затвор	AES. Manual 1/30~1/10,000, помещение, улица.
Аудиовход	1 (Колодка с зажимами)
Функции	
День/Ночь	Убираемый ИК фильтр, совмещенный с ИК прожектором. Сенсор/Вкл/Выкл/Таймер
Автоматическая регулировка усиления	AGC, 8x~64x
Баланс белого	AWB. MWB от +5 до -5 по R и B каналам
Режим накопления	Автоматический Sens-Up x2,x4,x6,x12
Расширение динамического диапазона	D-WDR Регулируемый (1-8)
Сеть	
Скорость передачи, к/с	15к/с при кадре 4:3 и 30 к/с при кадре 16:9
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	4:3 - 3п / 2592x1944 15к/с, 640x480 15к/с, 176x144. 16:9 - 3п / 1920x1080 30к/с, 1920x1080 15к/с, 176x144.
Безопасность соединения	Паролем, Фильтр IP, HTTPS кодирование, QoS/DSCP
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T), BNC (1B, 75 Ом)
Протоколы	Access list, Bonjour, DHCP, DDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X, Multicast NTP PPPoE, QoS/DSCP, RTSP, SAMBA, SMTP, SNMP, UPnP, UPnP Forwarding. ONVIF совместимость.
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 10Мбит/с)
Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние, мм	3 - 9
Крепление объектива	Встроенное
Общие параметры	
Потребляемый ток, макс/мин, А	0.6
Напряжение питания, В , Потребляемая мощность, Вт	DC12V, 7Вт
Тип PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3af), 7Вт

3. Назначение элементов

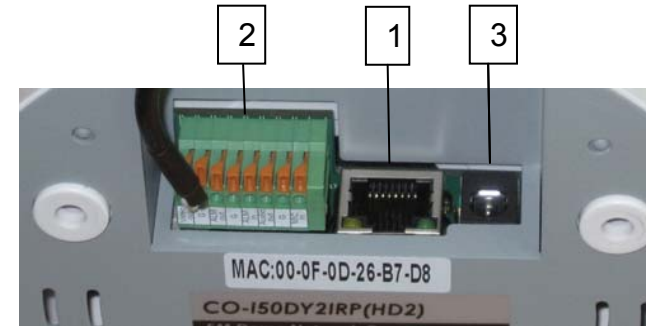


1.Разъем RJ-45 ETHERNET

2. Контактная колодка ввода/вывода

Контакт	Назначение
Video OUT	Видео выход
GND	Земля
Alarm OUT	Тревожный выход
GND	Земля
Alarm IN	Тревожный вход
Audio OUT	Аудио выход
GND	Земля
MIC_IN	Микрофонный вход

3. Разъем питания 12VDC

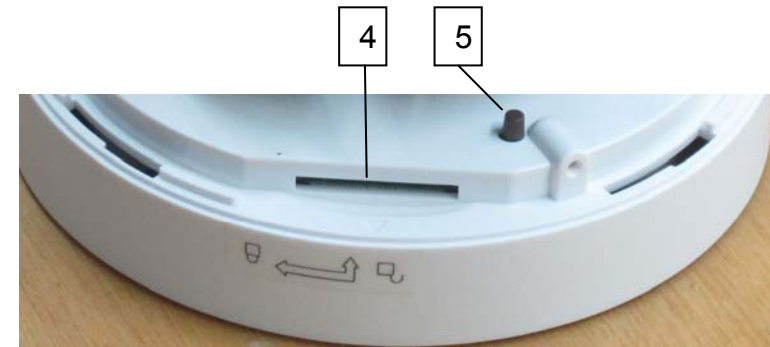

4. SD – слот для SD –карты

5. Кнопка сброса в заводские установки