4. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.
Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:
- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска_____ Дата продажи_____

МП МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "ОНИКС"
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

www.cctvonyx.ru

ПАСПОРТ

Компактная сетевая видеокамера WiFi

ComOnyx CO-i13MY1W(HD)

1.3 Мп

1.Назначение.

Сетевая видеокамера CO-i13MY1W(HD)используется в IP системах и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения внутри помещений.

2.Технические характеристики.

Камера	**CO-i13MY1W(HD)**
Тип матрицы	1/4" CMOS
Процессор	Himax HM1375 + GM8126
Разрешающая способность, Мп	1.3Мп
Размеры кадра (Pixel)	1280x1024, 1280x720, 640x480, 320x240,176x144

Минимальная освещенность, Люкс	0.5 Люкс
Видеокодек	H.264/M-JPEG/MPEG4
Аудиокодек	G.711(64Kbps)/ G.726(24Kbps/ 32Kbps)
Электронный затвор	AES. Manual 1/30~1/1000, помещение, улица.
Аудиовыход	1 (разъем Jack 3.5мм)
Встроенный микрофон	1
Тревожный вход	1 вход "сухой контакт"
Тревожный выход	1
Слот для карты памяти	Micro SD card до 32Гб, Запись в AVI (По детектору движения, по тревоге, по расписанию или пропаданию сети, пред/после запись).
Динамический диапазон, дБ	нд
Внешние регулировки	Фокус
Функции	
Автоматическая регулировка усиления	AGC, 2x~32x
Баланс белого	AWB. MWB от +4 до -4 по R и B каналам
Режим накопления	Автоматический Sens-Up x2,x4,x6
Расширение динамического диапазона	D-WDR Нерегулируемый (on/off)
Подавление шумов	DNR Регулируемый (1-9)
Детектор движения	Есть, 3 зоны.
Маскирование зон	Есть
Интеллектуальные детекторы	Privacy зоны: On/Off (3 зоны)
Реакции на событие	По расписанию, по датчику или детектору движения отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, SD карту памяти, NAS и SAMBA
Предзапись / послезапись , сек	5 / 10
Регулировки изображения	Яркость контраст, цветовой тон, насыщенность, резкость, выдержку , поворот, зеркалирование.
Сеть	
Скорость передачи, к/с	20fps при 1280x1024 30fps при 1280x720
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	3п / 1280x1024,1280x800,176x144
Безопасность соединения	Паролем, Фильтр IP, HTTPS кодирование, QoS/DSCP, WEP-WPA-WPA2
Канал передачи данных	Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet RJ45 (10/100 Base-T)
Протоколы	Access list, Bonjour, DHCP, DDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IEEE 802.1X, Multicast NTP PPPoE, QoS/DSCP, RTSP, SAMBA, SMTP, SNMP, UPnP, UPnP Forwarding. ONVIF совместимость.
Управление битрейтом	VBR, CBR
Объектив, PTZ	
Фокусное расстояние, мм	4.2
Крепление объектива	Встроенное
F число	F1.6
Общие параметры	
Напряжение питания, В	12V(DC)
Потребляемый ток, макс/мин, А	0.4 / 0.3
Поддержка PoE, Потребляемая	4Вт

мощность, Вт	
Диапазон рабочих температур, °C	0°C ~ +45°C
Вес, г	150г
Размеры, мм	93,7(H)x59(W)x45,5(D)мм

3. Назначение разъемов

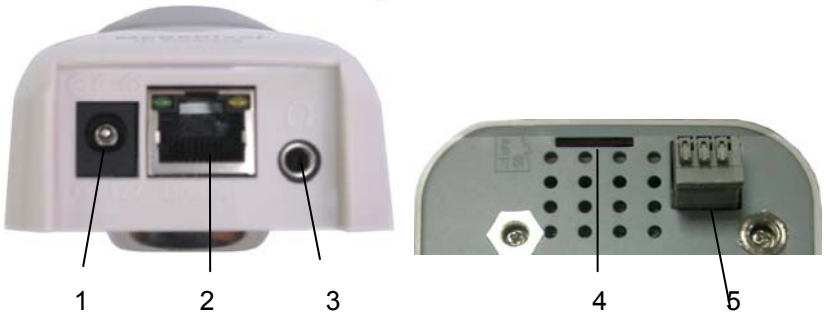

1. **Разъем питания 12В пост.**
2. **Разъем RJ-45 ETHERNET.**
3. **Разъем 3.5mm –линейный выход для внешнего громкоговорителя.**
4. **Разъем для Micro SD карты**
5. **Разъем для тревожного входа/выхода**