

# ПАСПОРТ

## 5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации сетевой видеокамеры - 24 месяца с даты продажи.

При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение сетевой видеокамеры (ошибка в схеме соединения),
- механические повреждения.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

МП \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "ОНИКС"  
Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru

## Уличная сетевая видеокамера день/ночь POE

### с ИК подсветкой

### CO-PRO-i30SS2IRP-0301

### 3Мп



### 1. Назначение.

Уличная купольная сетевая видеокамера CO-PRO-i30SS2IRP-0301 используется в IP системах и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения.


### 2. Технические характеристики.

Камера	CO-PRO-i30SS2IRP-0301
Тип матрицы	1/3" CMOS
Процессор	Aptina AR0331 + Mozart 395s
Разрешающая способность, Мп	3Мп
Размеры кадра (Pixel)	2048x1536, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 720x480, 640x480, 320x240
Минимальная освещенность, Люкс	0,01 Люкс (B/W) , 0,1 Люкс (Color)

ИК подсветка, м	30 м
Видеокодк	H.264/ M-JPEG/ MPEG4
Аудиокодк	16KHz, ADPCM, G.711
Электронный затвор	AES. Manual 1/1~1/100,000.
Аудиовход	1 (разъем Jack 3.5мм)
Аудиовыход	1 (разъем Jack 3.5мм)
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Слот для карты памяти	microSDHC до 32Гб (Class 4/Class 6)
Динамический диапазон, дБ	100 (в режиме HDR)
<b>Функции</b>	
День/Ночь	Убираемый ИК фильтр. Авто/Вкл/Выкл/Таймер
Автоматическая регулировка усиления	AGC (1-100)
Баланс белого	AWB, MWB (от 0 до 255 по R и G каналам)
Режим накопления	Sens-Up x30,x6,x3,x2
Расширение динамического диапазона	HDR Регулируемый (мин,средн,макс) и D-WDR Регулируемый (1-10)
Подавление шумов	3DNR+2DNR
Подавление движущихся объектов	Motion Adaptive
Подавление мерцания	50Hz,60Hz
Усиление кромки	Edge Enhancement
Коррекция искажения от объектива (дисторсия)	Lens correction
Изменение качества областей кадра	ROI (максимум 8 зон)
Равномерность освещения по кадру	Да (Luminance control от 0 до 255)
Детектор движения	Есть, 3 зоны.
Интеллектуальные детекторы	Кражи, Закрытия
Реакции на событие	По расписанию или детектору движения, по интеллектуальному детектору, по заполнению microSD, по переходу День/Ночь, по датчику. Отправляется сообщение на FTP, E-MAIL, SD карту памяти, NAS, на сработку Реле.
Предзапись / послезапись, сек	5 / 30
Регулировки изображения	Яркость, контрастность, насыщенность, резкость, Цветность, Гамма коррекция.
<b>Сеть</b>	
Скорость передачи, к/с	30fps 2048x1536, 60fps 1920x1080
Сетевые потоки (Количество/Разрешение)	2п / 2048x1536,2048x1536
Безопасность соединения	Защита паролем
Канал передачи данных	Ethernet, RJ45 (10/ 100 Base-T), BNC (1В, 75 Ом)
Протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, CIFS, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, ONVIF
Управление битрейтом	VBR, CBR (до 20Mbit)
<b>Объектив, PTZ</b>	

Фокусное расстояние, мм	2.8 - 12
Крепление объектива	Встроенное
Управление диафрагмой	DirectDrive
F число	F1.4
<b>Общие параметры</b>	
Напряжение питания, В	12V(DC)
Потребляемый ток, макс/мин, А	1.8 / 0.7
Поддержка PoE, Потребляемая мощность, Вт	PoE (IEEE 802.3at), 8Вт (22Вт с нагревателем при использовании источника питания 12VDC)
Класс защиты, IPxx	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40°C ~ +50°C
Вес, г	1400г
Размеры, мм	105мм x 218.8мм x 191.41мм

### 3. Размеры, мм

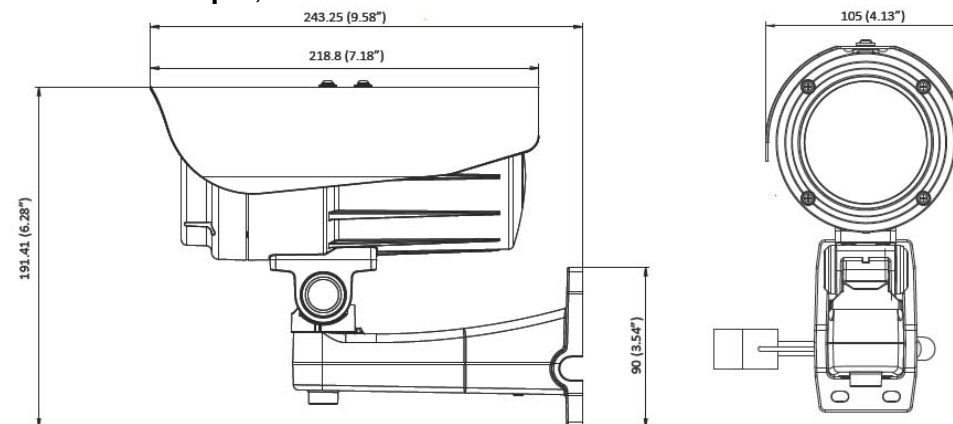

### 4. Назначение элементов

