


JCU-160


Блок контроля

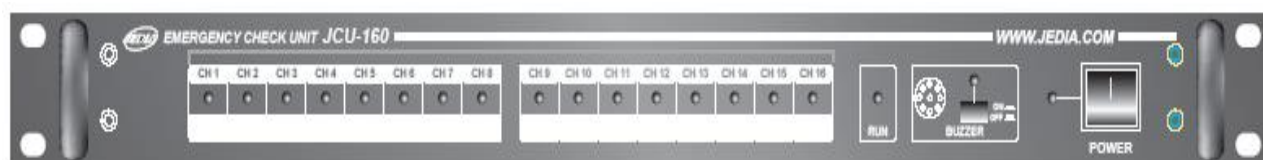

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Прибор предназначен для постоянного контроля работоспособности приборов аварийного оповещения, в соответствии с европейским стандартом EN 60849
- Имеет 16 каналов с возможностью контролировать до 16 приборов отдельно и всю систему в целом
- Каждый канал снабжен светодиодным индикатором для визуального мониторинга.
- При выходе из строя одного из приборов, контролируемых JCU-160, светодиод данного канала начинает мигать и звучит характерный звуковой сигнал
- Неиспользуемые каналы можно отключить кнопками Вкл \ Выкл на каждом канале.
- Используя программное обеспечение, вы можете контролировать систему дистанционно с ПК

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

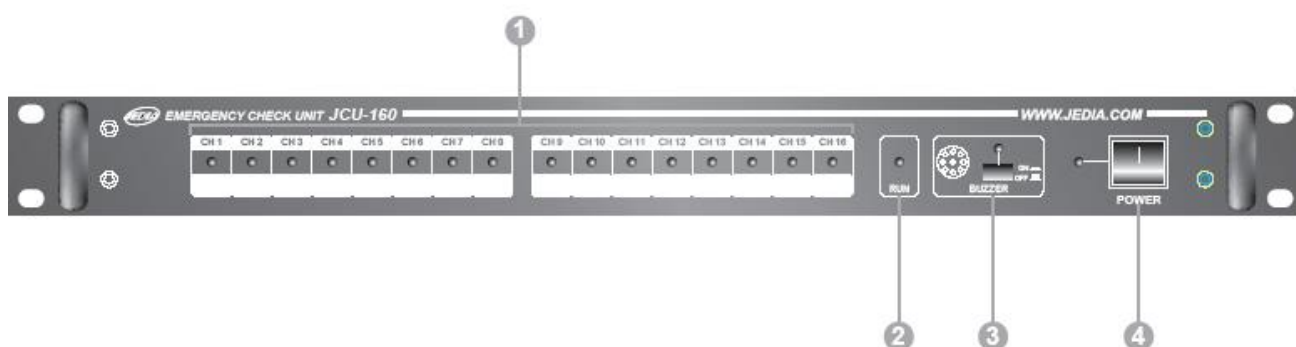


1. **CHANNEL MONITORING INDICATOR (LED).** При выходе из строя одного из приборов, контролируемых JCU-160, светодиод данного канала начинает мигать и звучит характерный звуковой сигнал
2. **RUN LED** При нормальной работе системы этот индикатор постоянно горит
3. **ВКЛ \ ВЫКЛ сигнала** Переключатель дает возможность выбора режима индикации (со звуком, без звука)
4. **Кнопка «POWER»** Клавиша для включения питания.

СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

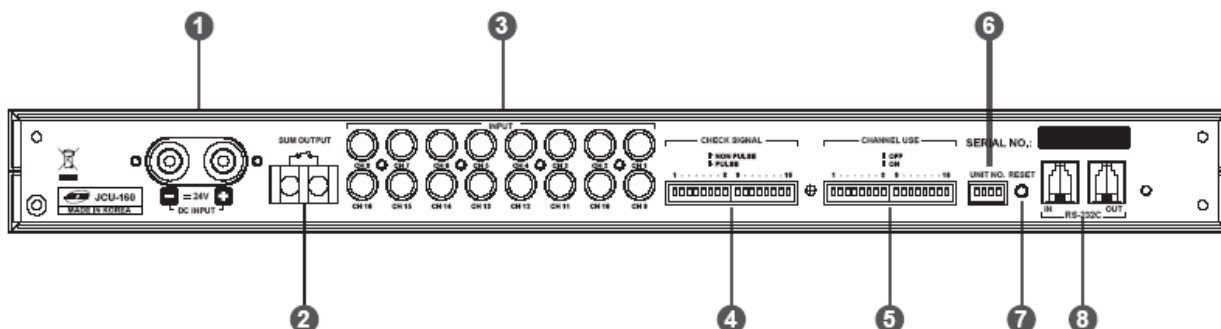

1. **DC INPUT** Клеммы резервного питания 24 В
2. **SUM OUTPUT** Суммированный выход всех контролируемых каналов
3. **INPUT Разъемы** для подключения оборудования контролируемого по требованиям EN 60849 (JPD-322AU, JEP-352U, JRG-220AU, JSC-132AU, JFS-381U, JES-120AU, JEU-211AU, JAI-120AU).
4. **CHECK SIGNAL** Установите вид для контролируемого сигнала.
5. **CHANNEL USE** Переключатель для Вкл \ Выкл канала контроля.
6. **UNIT NO** (Адресный переключатель) Этот переключатель позволяет выбрать адрес источника сигнала (с 1 по 15)
7. **RESET** Кнопка сброса предварительных настроек
8. **Порт «RS-232C»** Для дистанционного управления источниками сигнала при помощи ПК

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

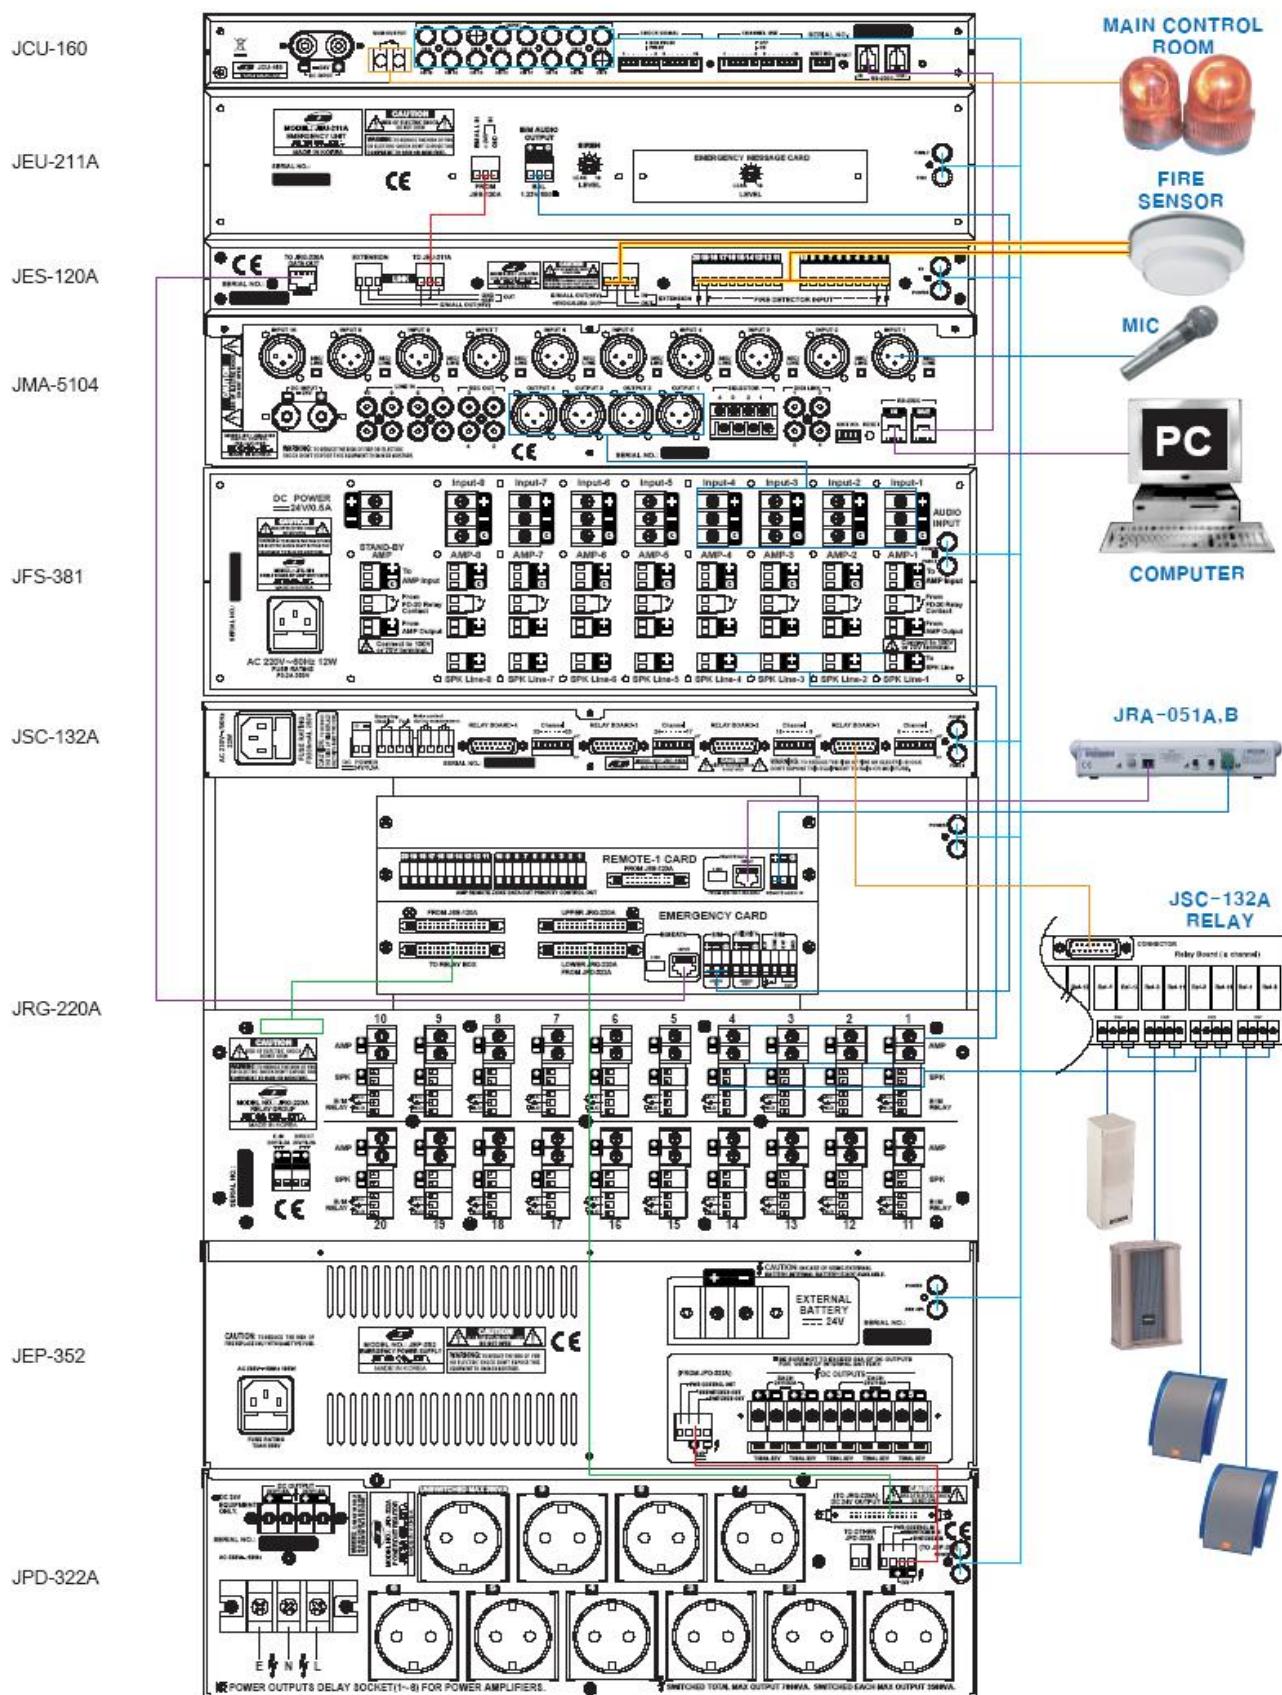

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Контролируемые линии	16 линий
Режимы контроля	2 режима (ручной, автомат)
Протокол передачи данных	RS-232C
Скорость передачи данных	9600 бит в сек
Потребляемая мощность	2,6 Вт
Питание	24 в
Размеры (мм)	483 x 44 x 200mm
Вес	2,5 кг

БЛОК СХЕМА

