JEDIA CO., LTD.

Руководство по эксплуатации

Карта дистанционного управления для JRG-220A

JRG-220AR2

www.jedia.info

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы с консолью прочтите все инструкции по технике безопасности.

1. При установке устройства соблюдайте следующие условия:
   - Размещайте устройство отдельно от источников тепла, таких, как радиаторы или другие устройства, излучающие тепло
   - Не допускайте падения на прибор каких-либо предметов и следите за тем, чтобы внутрь корпуса не проливалась жидкость
2. При подключении устройства учитывайте следующее
   - Начинайте подключение только после того, как прочтете до конца все инструкции
   - Тщательно выполняйте все соединения, так как неправильное подключение может привести к помехам, повреждению устройства, а также к поражению пользователя электрическим током

* Ремонт устройства должен выполняться только квалифицированным персоналом сервисного центра.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Карта позволяет увеличить количество подключаемых к релейному блоку микрофонных консолей

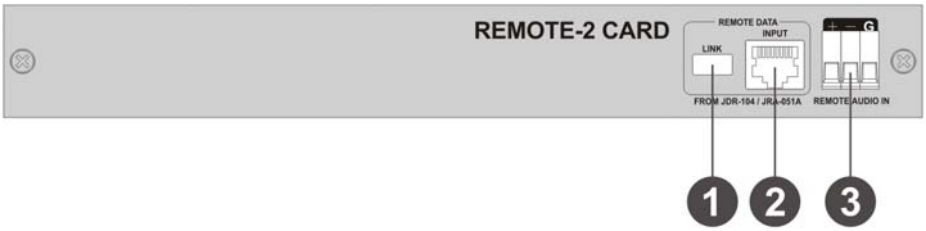

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА РАБОТЫ «LINK»
2. ВХОД ДАННЫХ
   Вход для подключения управляющих сигналов с микрофонной консоли JRA-051 или распределителя линий JDR-104.
3. АУДИОВХОД
   Разъем для подключения аудио сигнала с удаленной консоли JRA-051 или распределителя линий JDR-104

   Для установки карты удалите бланк панель верхнего свободного слота с задней стороны релейного блока. Вставьте карту в слот по внутренним боковым направляющим и закрепите болтами.

Важное замечание: Во избежание выхода из строя оборудования, выполняйте установку модуля только при отсутствии питания релейного блока.

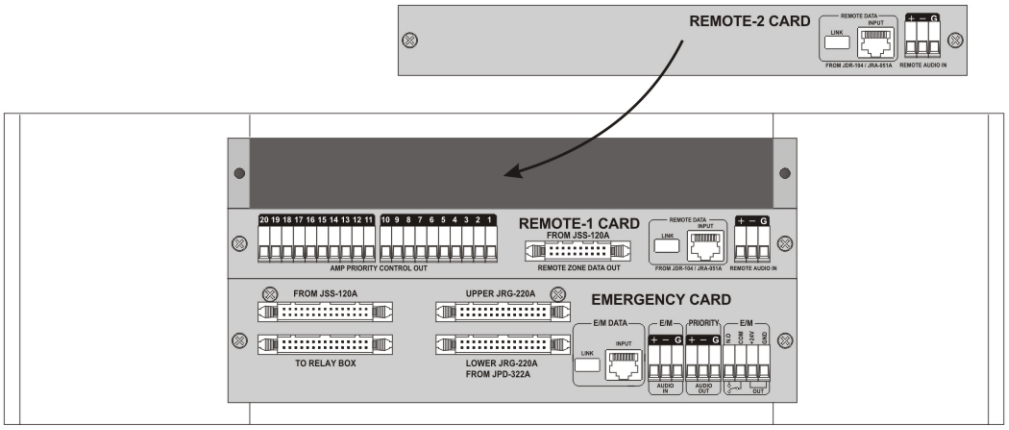
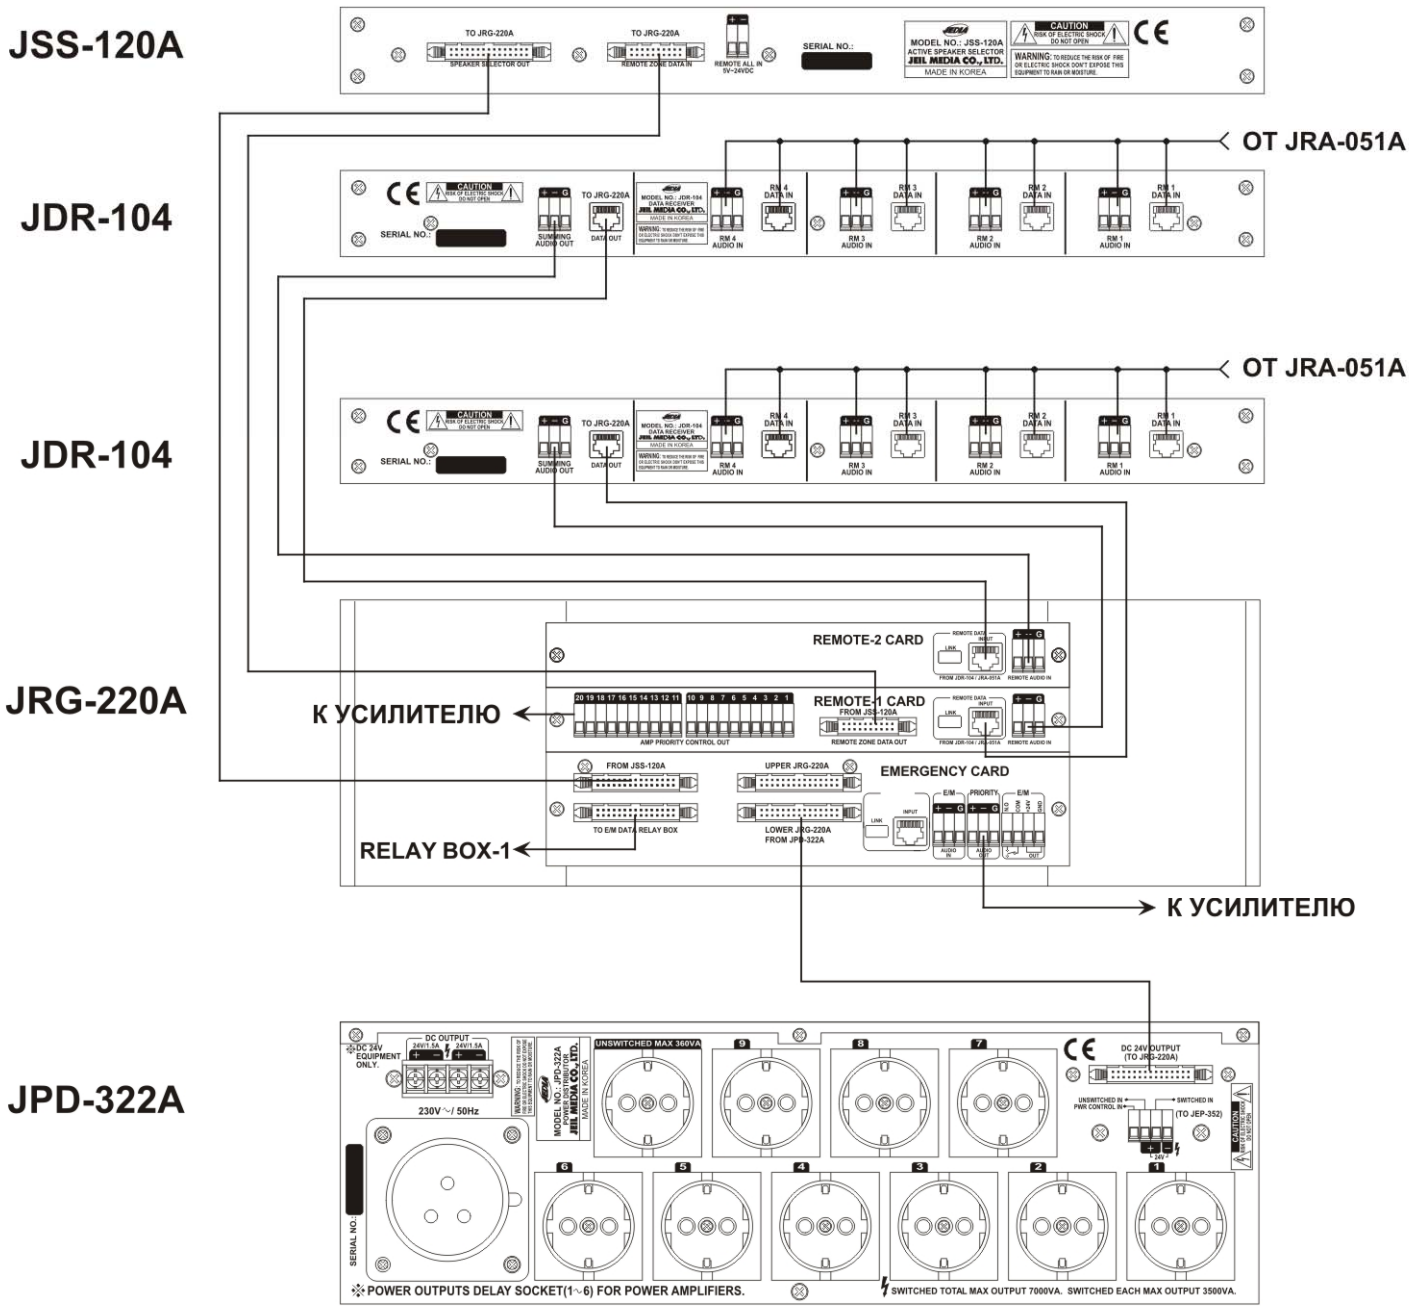
ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ