



## Общие указания

- Прежде чем приступить к эксплуатации, изучите правила обращения и порядок работы с объективом.
- Категорически запрещено подвергать объектив механическим ударам, сильным вибрациям, перегрузкам и длительному нагреву/заморозке вне диапазона эксплуатационной температуры, указанной в данном паспорте.
- Помните, что любой объектив — сложный оптический прибор, требующий бережного обращения!



## Назначение и область применения

• C/CS-Mount объектив предназначен для организации видеонаблюдения объектов различного масштаба, сложности и отраслевой принадлежности. Изменяемое фокусное расстояние и настраиваемая диафрагма позволяют использовать видеокамеры с таким типом объектива, как для просмотра общей обстановки, так и для просмотра удаленных объектов.



## Технические характеристики изделия

Модель	SSV2812AI
Тип линзы	асферическая
Формат	1/3
Фокусное расстояние, мм	2,8-12
Регулировка диафрагмы	да, АРД (DC drive)
Регулировка Фокус/ Зум	да (Ручная)
Угол обзора	72,5°
Светосила (F)	1,4
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +50°C
Вес, гр	62
Страна-производитель	Китай



## Комплектация изделия


Объектив	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.



## Общий вид и габариты изделия

1	Объектив
2	Ручки регулировки фокус/зум
3	Блок АРД с проводом управления

\*Общий вид объектива может отличаться от приведенного.

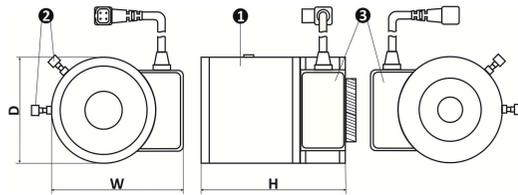

Диаметр, мм	D	13
Высота, мм	H	16,7
Ширина, мм	W	15



## Правила монтажа изделия

- Установка должна производиться только специалистами, имеющими соответствующую квалификацию.
- Не рекомендуется устанавливать камеру в местах, где возможно попадание на объектив прямых солнечных лучей, повышенного испарения или паробразования, загазованных или сильно запыленных местах, местах с повышенной вибрацией.
- Перед постановкой объектива на камеру, убедитесь в отсутствии загрязнений на ПЭС/КМОП камеры, в случае загрязнения очистить ее с помощью безворсовой салфетки.
- Если на камере есть переключатель «DC/Video», переведите его в положение «DC».
- Полярность при подключении АРД должна соответствовать указанной ниже:

1	Control (-)	
2	Control (+)	
3	Drive (+)	
4	Drive (-)	

- Убедитесь в том, что в процессе установки оптика объектива сохранила свою целостность и чистоту, в случае загрязнения очистить ее с помощью безворсовой салфетки или куска ткани.



## Гарантийные обязательства

- Организация-продавец, далее-продавец, гарантирует соответствие объектива заявленным характеристикам, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации объектива - 12 месяцев со дня продажи.
- Неисправности, обнаруженные потребителем в течение гарантийного срока эксплуатации объектива, устраняются бесплатно, при условии соблюдения правил эксплуатации.
- Ремонт или замена по истечении гарантийного срока выполняется за счет средств покупателя.
- За дефекты объектива, возникшие в результате нарушения правил обращения с ним, хранения или

транспортирования в торговой сети или у покупателя, продавец ответственности не несет.

- Продавец снимает ответственность и гарантийные обязательства, если объектив подвергнулся разборке потребителем, торговой организацией или любым третьим лицом.
- Срок службы объектива Tamron— 5 лет, все остальные – 3 года.



## Правила транспортировки и хранения

- Транспортировка объективов в транспортной таре разрешается любым видом крытого транспорта и на любое расстояние, при условии крепления тары с упаковкой к кузову транспортного средства с целью предохранения ее от смещений, соударений, а также при условии исключения непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Погрузка и выгрузка упаковок с объективами должна проводиться со всеми мерами предосторожности, исключая удары и повреждения коробок.
- Температура окружающей среды при транспортировке может составлять от -30°C до +50°C.
- Хранение объективов допускается в упаковке изготовителя на стеллажах в закрытом, неоттапливаемом помещении с атмосферой типа II, в соответствии с ГОСТ 15150-69 не более одного года, при температуре -20°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 50% или в проветриваемом помещении при относительной влажности воздуха 95% и температуре окружающей среды +25°C.

## Сервисный центр:

394062, Россия, г. Воронеж,  
ул. Смирнова, д.8а  
тел. +7 (473) 270-65-08  
stcentr@spezvision.ru

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Отметки продавца:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.