


Вентиляторный блок для настенных шкафов серии TWS, 1 вентилятор, со шнуром питания, черный, артикул TLK-FAN1-BK.

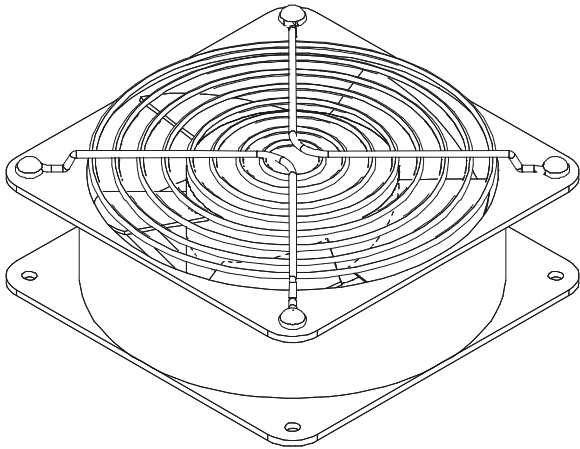


Область применения

Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK предназначен для организации принудительного охлаждения в настенных шкафах серии TWS.

Описание

Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK выполнен в виде корпуса вентилятора с защитной решеткой и с шнуром питания. Крепление вентиляторного блока осуществляется на боковую стенку шкафа серии TWS, имеющую монтажные шпильки M4 с крепежом (весь крепеж поставляется в комплекте со шкафом TWS).

Вентиляторный блок имеет шнур питания длиной 1 метр с разъёмом IEC-60320 C14 (для подключения к панели с терморегулятором и датчиком, 19", 1U, артикул TLK-TERM-BK)

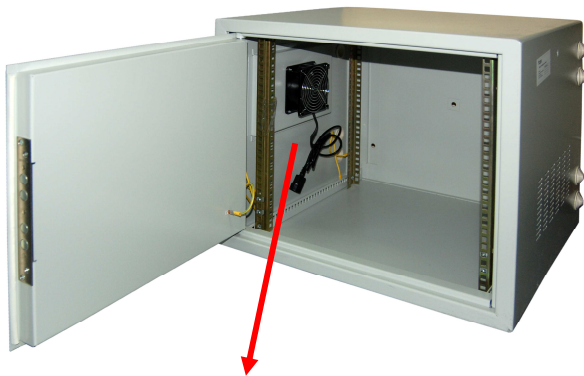

Технические характеристики вентиляторного блока TLK-FAN1-BK

1. Частота вращения вентилятора: 2700 об/мин
2. Потребляемая мощность: 20 Ватт
3. Производительность: 87 (147) CFM (куб.м./ч)
4. Производимый шум: 45 дБ
5. Напряжение питания: 220 V
6. Частота тока: 50-60 Гц
7. Габаритные размеры: не более 120x120x43 мм
8. Масса: не более 0.7 кг



Комплект поставки

1. Вентиляторный блок со шнуром питания: 1 шт.
2. Паспорт: 1 шт.

Установка и монтаж вентиляторного блока.

Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK крепится на четырёх шпильках М4, расположенных на боковой стенке настенного антивандального шкафа TWS. Вентиляторный блок необходимо устанавливать так, чтобы защитная решетка блока оказалась с внутренней стороны. Далее необходимо зафиксировать вентиляторный блок гайками М4 через шайбы (гайки и шайбы поставляются в комплекте со шкафом TWS).

Шнур от вентиляторного блока TLK-FAN1-BK имеет разъём IEC-60320 C14. С помощью этого разъема вентиляторный блок можно подключить к панели с терморегулятором и датчиком, 19", 1U, артикул TLK-TERM-BK. Если панель с терморегулятором и датчиком, 19", 1U, артикул TLK-TERM-BK не используется, для подключения вентиляторного блока к сети питания с евророзеткой, необходим дополнительный шнур питания TLK-PCC06-018 (приобретается отдельно).

Условия эксплуатации

Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях при t° от $+10^{\circ}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности до 95% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$. Вентиляторный блок TLK-FAN1-BK не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

Свидетельство о приемке

Изделие _____ заводской номер _____

Дата «___» _____ 20__ г.

Представитель ОТК
М.П.

Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru/claim/>

* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: datarack@tlk-rc.ru

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.