



## Вентиляторные полки для шкафов и стоек TLK

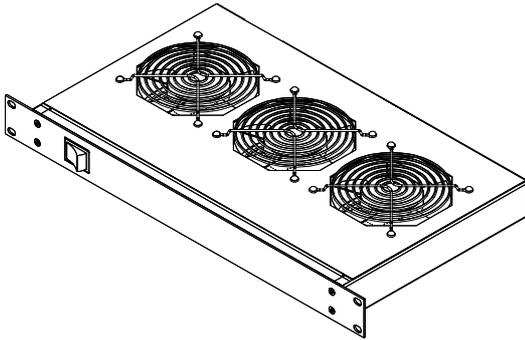

TLK-VP3/BK

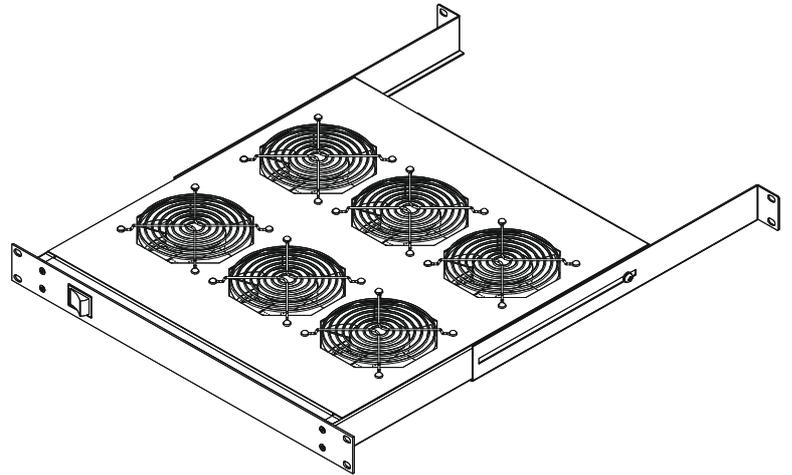

TLK-VP6/BK

### Назначение


Вентиляторные полки предназначены для искусственной вентиляции, создания дополнительного потока воздуха в местах сосредоточения активного оборудования.

Вентиляторные полки производятся в двух модификациях: на 3 и 6 вентиляторов. Данные модели вентиляторных полок можно устанавливать в настенные и напольные шкафы, а также в открытые стойки.

### Описание

Вентиляторные полки выполнены в 19" стандарте. Несущая конструкция вентиляторных полок выполнена из 2мм стали. Вентиляторы в полке закрыты металлическими решетками, предотвращающими попадание в лопасти вентилятора крупных предметов. Полки крепятся к монтажным профилям шкафа или стойки с помощью комплекта крепежа, поставляемого вместе с полкой.

## Вентиляторная полка на 3 вентилятора, артикул TLK-VP3/ВК

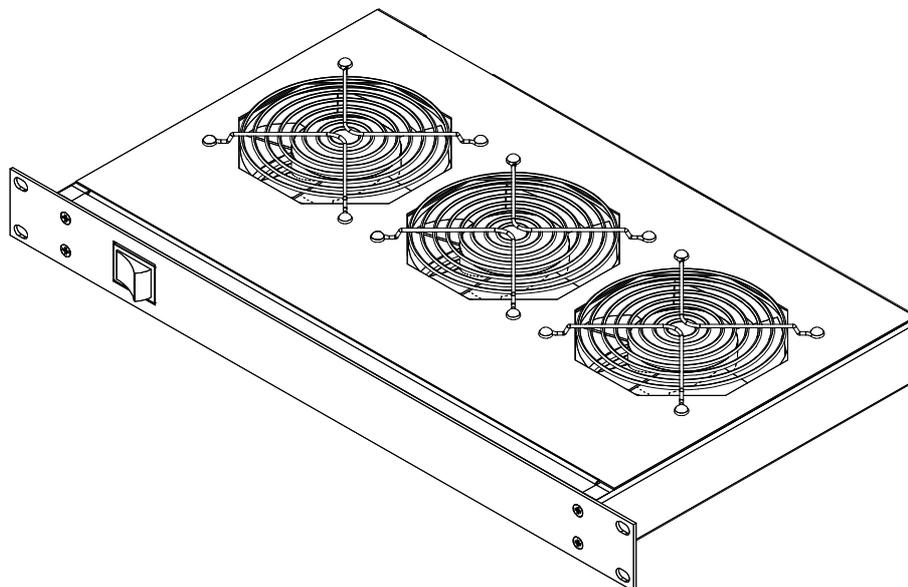

### Описание

Вентиляторная полка TLK-VP3/ВК состоит из стального корпуса с передней стороны которого расположена крепёжная пластина с отверстиями крепления на 19” профилях шкафа или стойки и кнопка включения. В данной полке установлено 3 вентилятора, закрытые с обеих сторон металлическими решетками.

Питание вентиляторной полки осуществляется подключением её к сети с напряжением 220 В с помощью шнура питания. Шнур питания в комплекте с вентиляторной полкой не поставляется и заказывается отдельно.

Разъём питания на вентиляторной полке типа IEC-60320 C13.

Защита от перегрузки выполнена с помощью предохранителя, установленного около разъёма питания.

Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской черного цвета (RAL 9005).

### Технические характеристики вентиляторной полки TLK-VP3/ВК

1. Частота вращения вентилятора: 2850 об/мин
2. Потребляемая мощность: 66 Вт
3. Производительность: 495 куб.м./ч
4. Производимый шум: 50 дБ
5. Напряжение питания: 220 В
6. Частота тока: 50-60 Гц
7. Габаритные размеры: не более 482x260x55 мм
8. Цвет: черный
9. Масса: не более 4,1 кг

## Комплект поставки


1. Вентиляторная полка: 1 шт.
2. Крепёж для установки: 1 уп.
3. Паспорт: 1 шт.

## Установка и монтаж вентиляторной полки

Вентиляторная полка TLK-VP3/ВК предназначена для установки в шкафы и стойки на 19” монтажных профилях. Для крепления вентиляторной полки используется передняя крепёжная пластина, которая крепится на монтажных профилях в четырёх точках с помощью винтов М6, гаек М6 и декоративных шайб из комплекта крепежа.

Для подключения вентиляторной полки к сети питания, необходим дополнительный шнур питания TLK-РСС06-018 или другой, но с аналогичными характеристиками (шнур приобретается отдельно).

## Вентиляторная полка на 6 вентиляторов, артикул TLK-VP6/ВК

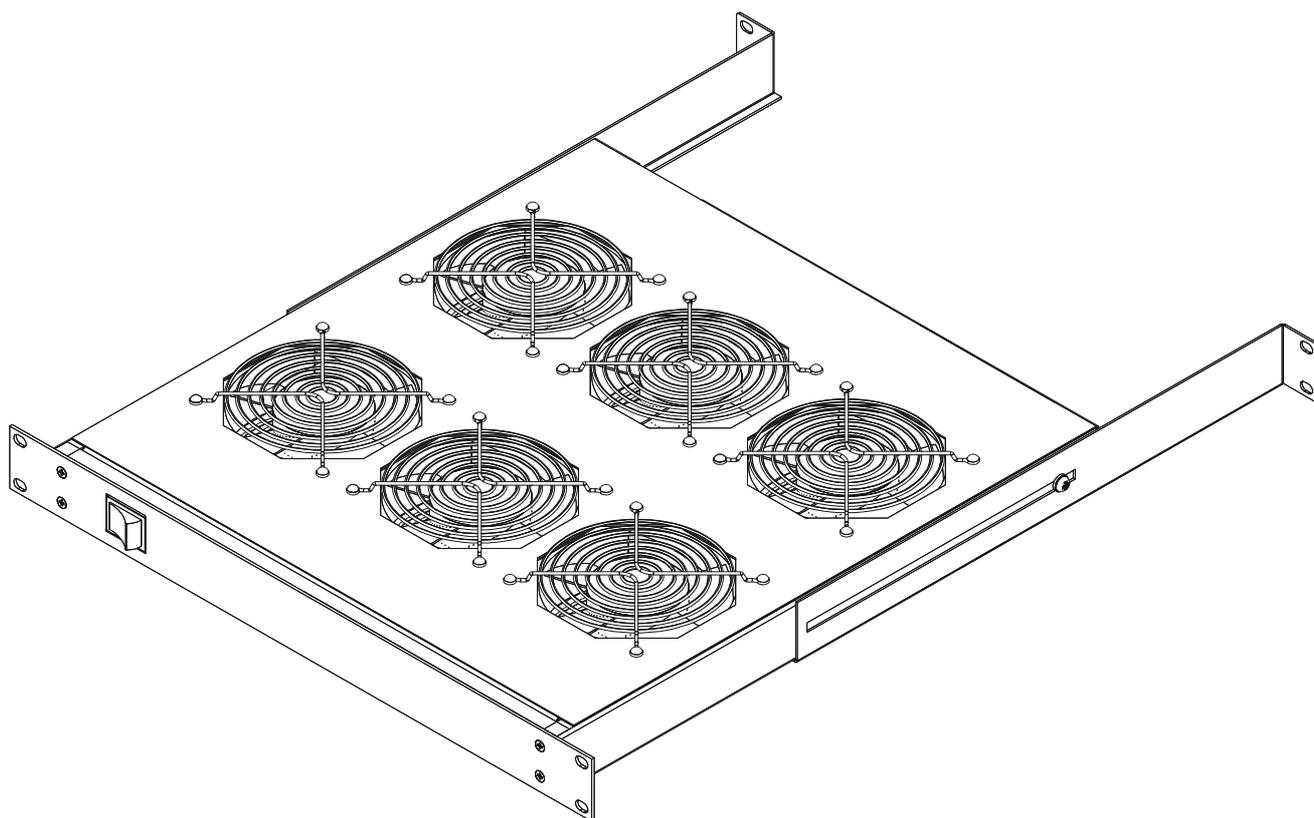

## Описание

Вентиляторная полка TLK-VP6/ВК состоит из стального корпуса с передней стороны которого расположена крепёжная пластина с отверстиями крепления на 19” профилях шкафа или стойки и кнопка включения. С задней стороны полка поддерживается на двух

кронштейнах устанавливаемых на боковых поверхностях полки и имеющих возможность регулировки до 220 мм. В данной полке установлено 6 вентиляторов, закрытых с обеих сторон металлическими решетками.

Питание вентиляторной полки осуществляется подключением её к сети с напряжением 220 В с помощью шнура питания. Шнур питания в комплекте с вентиляторной полкой не поставляется и заказывается отдельно.

Разъём питания на вентиляторной полке типа IEC-60320 C13.

Защита от перегрузки выполнена с помощью предохранителя, установленного около разъёма питания.

Антикоррозионное и декоративное покрытие выполнено ударопрочной порошковой краской черного цвета (RAL 9005).

### **Технические характеристики вентиляторной полки TLK-VP6/BK**

1. Частота вращения вентилятора: 2850 об/мин
2. Потребляемая мощность: 132 Вт
3. Производительность: 990 куб.м./ч
4. Производимый шум: 53 дБ
5. Напряжение питания: 220 В
6. Частота тока: 50-60 Гц
7. Габаритные размеры: не более 490x520x55 мм
8. Цвет: черный
9. Масса: не более 6,7 кг

### **Комплект поставки**

1. Вентиляторная полка: 1 шт.
2. Кронштейны для поддержки сзади: 2 шт.
3. Крепёж для установки: 1 уп.
4. Паспорт: 1 шт.

### **Установка и монтаж вентиляторной полки.**

Вентиляторная полка TLK-VP6/BK предназначена для установки в шкафы и стойки на 19” монтажных профилях. Для крепления вентиляторной полки используется передняя крепёжная пластина, которая крепится на монтажных профилях в четырёх точках с помощью винтов М6, гаек М6 и декоративных шайб из комплекта крепежа. С задней стороны полка крепится на 19” профилях с помощью двух кронштейнов имеющих возможность регулировки. Крепление кронштейнов к 19” профилям осуществляется аналогично передней стороне полки - в четырёх точках с помощью винтов М6, гаек М6 и декоративных шайб из комплекта крепежа.

Установочный размер вентиляторной полки с установленными задними кронштейнами на 19” профилях составляет от 590 мм (при полностью сдвинутых внутрь кронштейнах) до 810 мм (при полностью раздвинутых кронштейнах).

Для подключения вентиляторной полки к сети питания, необходим дополнительный шнур питания TLK-PC06-018 или другой, но с аналогичными характеристиками (шнур приобретается отдельно).

## Условия эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при  $t^{\circ}$  от  $+10^{\circ}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$ , относительной влажности до 95% при температуре  $+25^{\circ}\text{C}$ . Данное изделие не предназначено для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах.

## Свидетельство о приемке

Изделие \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_

Представитель ОТК  
М.П.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Гарантия и гарантийные условия

Изготовитель гарантирует сохранение технических характеристик данного изделия в течение 12 месяцев при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;
- нарушения правил монтажа и обслуживания.

Гарантия предоставляется при наличии документа подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте: <http://www.tlk-rc.ru/claim/>

\* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

---

© TLK. Reliable Constructives

Web: [www.tlk-rc.ru](http://www.tlk-rc.ru), e-mail: [datarack@tlk-rc.ru](mailto:datarack@tlk-rc.ru)

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.