



Коробка распределительная

«TR-JB 01»

ПАСПОРТ

ВССВ.468345.001ПС

Содержание

1. Назначение изделия	2
2. Технические характеристики	2
3. Правила хранения изделия	3
4. Транспортирование.....	4
5. Гарантийные обязательства.....	4
6. Свидетельство о приемке	5

Москва

1. Назначение изделия

- 1.1. Коробка «TR-JB 01» предназначена для соединения/распределения кабелей при монтаже оборудования. Применяется при подключении различных датчиков, видеокамер и т.п. в систему (магистраль).
- 1.2. Благодаря наличию печатной платы в коробке могут коммутироваться кабели с различными внешними диаметрами и сечением жил.
- 1.3. Выпускается две модификации коробки «TR-JB 01»: без датчика вскрытия (ВССВ. 468345.001) и с датчиком вскрытия (ВССВ. 468345.001-01) .
- 1.4. Изделие сохраняет работоспособность при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С, в условиях относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35 °С.

2 Технические характеристики

2.1. Класс защиты от внешних воздействий IP65 согласно ГОСТ 14254-96.

Для ввода кабелей предусмотрены герметичные кабельные вводы – 4 шт. (рис.1)

Диаметр кабеля пропускаемого через гермоввод MGB 12-07G – от 3,5 до 7 мм, через гермоввод MGB 16-10G – от 6 до 10,5 мм.

По заказу от 20-ти штук возможна установка гермовводов другого диаметра.

Для коммутации кабелей внутри коробки имеются 4 клеммных блока:

- 7-контактный – 2 шт,
- 10-ти контактный – 2 шт.

Схемы соединений представлены на рис. 3 и 4.

Диаметр жилы кабеля для подключения – до 1 мм.

Имеется монтажный комплект для крепления на плоскую поверхность и круглую стойку (рис. 2). В базовую поставку комплект крепления на круглую стойку не входит, а заказывается отдельно, в зависимости от диаметра стойки

3 Правила хранения изделия

Изделие должно храниться в таре в складских помещениях, защищающих его от воздействия атмосферных осадков при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 50 °С при относительной влажности не более 80 % в течение 3 лет.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

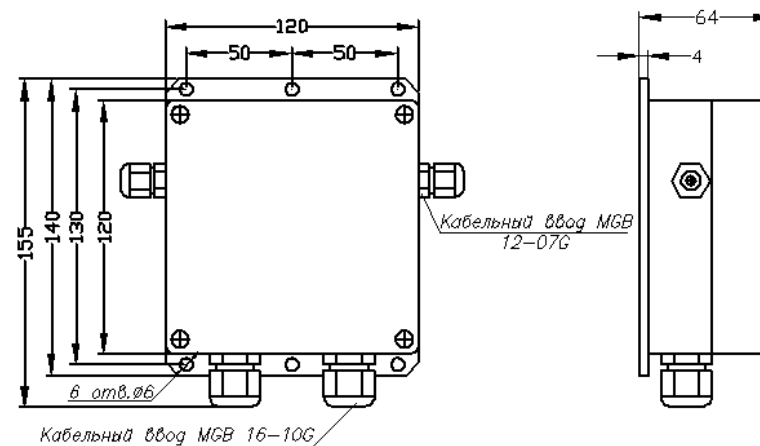


Рис.1


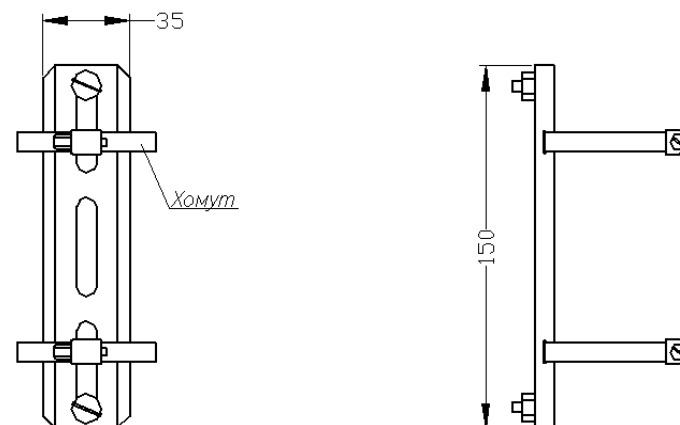


Рис.2

Схема соединения

Исп. ВССВ. 468345.001

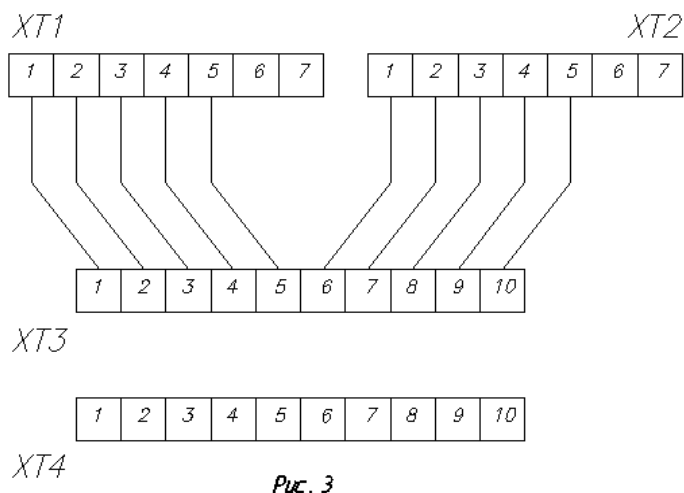

4 Транспортирование

Изделие в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта при условии защиты от выпадаемых атмосферных осадков на любые расстояния при температуре окружающей среды от -50 до +50 °С. При подготовке к транспортированию необходимо закрепить изделие на предназначенном для этого транспорте. При перевозке изделия не должны соударяться и кантоваться.

5 Гарантийные обязательства

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

5.3. Все неисправности изделия в течение срока гарантии, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации устраняются по рекламационному акту предприятием-изготовителем безвозмездно.

5.4. Адрес предприятия-изготовителя ООО «НПЦ «Трезор»:

105318, Москва, ул. Ибрагимова д. 31, корп. 47

т/ф. +7 (495) 663-95-96

E-mail: sale@trezorrussia.ru

www.trezorrussia.ru

6. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная «TR-JB 01»

Модификация	Заводской номер
ВССВ.468345.001	
ВССВ.468345.001-01	

Соответствует техническим условиям ВССВ.468345.001ТУ и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Руководитель предприятия _____