

# OSNOVO

---

cable transmission

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уличный PoE-коммутатор на 6 портов

**SW-60402WC**



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия  
внимательно прочтите настоящее руководство

**Составил: Мышляев И.А.**

[www.osnovo.ru](http://www.osnovo.ru)

# Содержание

1. Назначение.....	3
2. Комплектация .....	3
3. Особенности оборудования .....	4
4. Внешний вид.....	5
5. Разъемы и индикаторы.....	6
6. Сборка и подключение .....	7
7. Проверка работоспособности системы .....	8
8. Технические характеристики* .....	9
9. Габаритные размеры.....	11

# 1. Назначение

Уличный PoE-коммутатор SW-60402WC создан на базе высоконадежного промышленного оборудования - промышленного коммутатора SW-60402/IC-P на 6 портов и промышленного блока питания мощностью 150Вт. Этот промышленный коммутатор предназначен для создания систем видеонаблюдения и организации доступа в Интернет в условиях эксплуатации вне помещений.

Конструктивно уличный коммутатор представляет из себя пластиковый бокс с металлической монтажной панелью, на которой смонтированы промышленный коммутатор SW-60402/IC-P и промышленный блок питания PS48150/I мощностью 150Вт. Пластиковый бокс обеспечивает класс защиты IP65.

Коммутатор оснащен 4-мя портами Fast Ethernet (10/100Base-T) с функциями PoE (соответствуют стандартам IEEE 802.3af/at и автоматически определяют подключаемые PoE-устройства), а также 2-мя Gigabit Ethernet SFP-слотами (1000Base-FX).

К каждому из 4-х портов коммутатора можно подключать PoE-устройства мощностью до 30 Вт.

Коммутатор имеет возможность подключения источника резервного питания и функцию оповещения при его отключении.

Класс защиты уличного коммутатора – IP65.

Ввод кабелей внутрь уличного коммутатора осуществляется через гермовводы.

## 2. Комплектация

1. Коммутатор SW-60402WC – 1шт.
2. Инструкция по эксплуатации –1шт.
3. Гермовводы – 7шт.
4. Упаковка – 1шт.

### 3. Особенности оборудования

- 4 коммутируемых Fast Ethernet (10/100 Мбит/с) порта с поддержкой PoE (30Вт);
- 2 Gigabit Ethernet SFP-слота (10/100/1000 Мбит/с) для передачи Ethernet по оптике с помощью SFP-модулей (в комплект не входят);
- Соответствие стандартам PoE IEEE 802.3 af/at, автоматическое определение подключаемых PoE-устройств;
- Максимальная мощность PoE на порт – 30Вт;
- Класс защиты IP65
- Функция резервирования питания, защита от переполюсовки;
- Встроенная грозозащита;
- Подходит для использования в промышленной среде. Температурный режим -40...+70 °С

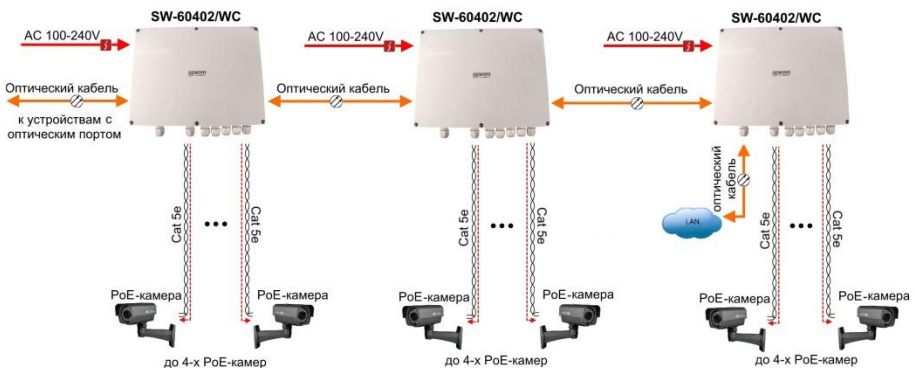


Рис.3.1 Схема применения SW-60402WC

## 4. Внешний вид



Рис.4.1 Коммутатор SW-60402WC, внешний вид



Рис.4.2 Коммутатор SW-60402WC, вид со снятой крышкой бокса

## 5. Разъемы и индикаторы

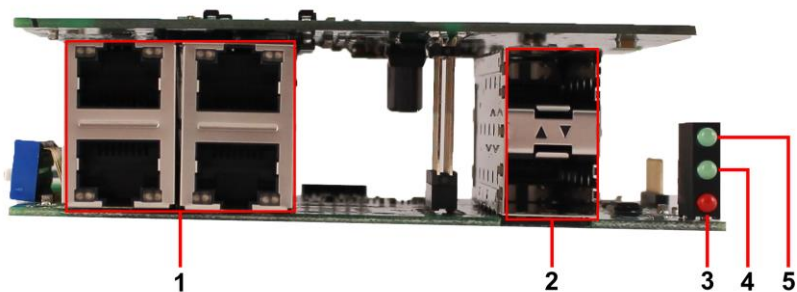


Рис. 5.1 Коммутатор SW-60402WC, разъемы, кнопки и индикаторы, вид спереди.

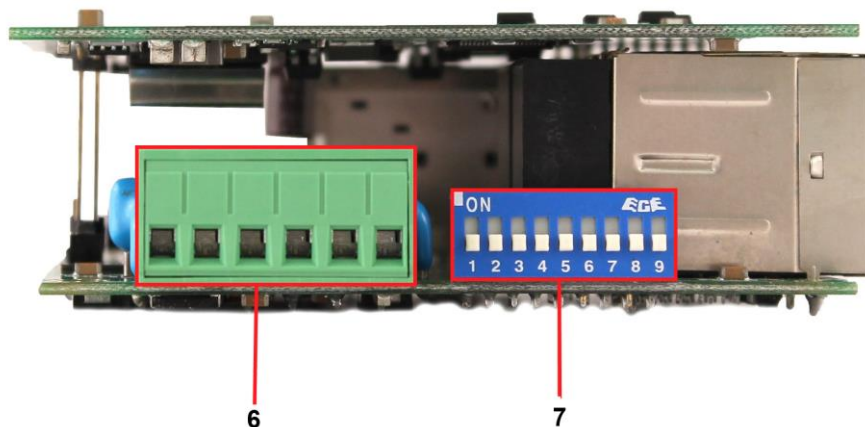


Рис. 5.2 Коммутатор SW-60402WC, разъемы, кнопки и индикаторы, вид сбоку.

Таб.1 Назначение разъемов, кнопок и индикаторов коммутатора SW-60402WC

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	-	Разъемы RJ-45 для подключения сетевых устройств на скорости 10/100 Мбит/с с PoE. LED-индикаторы Ethernet.

2	-	SFP-слоты для подключения коммутатора к оптической линии связи на скорости 10/100/1000 Мбит/с используя SFP-модули
3	-	LED-индикатор неисправности. Горит красным, если не подключен один из блоков питания или произошел обрыв Ethernet - соединения
4	-	LED-индикатор подключения 2го, резервного блока питания DC 44-57V. Горит зеленым, если питание присутствует.
5	-	LED-индикатор подключения 1го блока питания DC 44-57V. Горит зеленым, если питание присутствует.
6	-	Клеммная колодка для подключения основного и резервного БП DC 44-57V, а также выход реле типа «сухой контакт»
7		DIP-переключатель на 9 положений, используется для настройки тревожной сигнализации для разных портов. Используются 1- 6. Остальные неактивны.

## 6. Сборка и подключение

Сборка и подключение уличного коммутатора осуществляются в следующей последовательности:

1. Вставьте гермовводы в предназначенные для них отверстия в корпусе пластикового бокса, закрепите их пластмассовыми гайками с внутренней стороны корпуса.
2. Проденьте кабели витой пары через соответствующие отверстия гермовводов снаружи внутрь бокса.

3. Расконцуйте и обожмите концы кабелей с внутренней стороны бокса разъемами RJ45.
4. Подключите разъемы кабелей к коммутатору и затяните гермовводы. Для обеспечения водонепроницаемости, кабели должны быть плотно укреплены в гермовводах.
5. Проденьте через гермовводы оптические кабели, присоедините к ним оптические разъемы, подключите их к соответствующим разъемам коммутатора и затяните гермовводы.
6. Аналогично описанному выше, подключите кабель питания к контактам **L** и **N** и **«земля»** встроенного блока питания. Затяните гермоввод.
7. Поместите герметизирующую резинку в паз по периметру крышки пластикового бокса, избыточную длину отрежьте. Аккуратно закройте крышку, затяните ее 4-мя винтами. Уличный коммутатор готов к началу эксплуатации.

## 7. Проверка работоспособности системы

После подключения кабелей к разъемам и подачи питания можно убедиться в работоспособности коммутатора.


Подключите коммутатор между двумя ПК с известными IP-адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2.

На первом компьютере (192.168.1.2) запустите командную строку (выполните команду **cmd**) и в появившемся окне введите команду:

```
ping 192.168.1.1
```

Если все подключено правильно, на экране монитора отобразится ответ от второго компьютера (Рис.7.1). Это свидетельствует об исправности коммутатора.



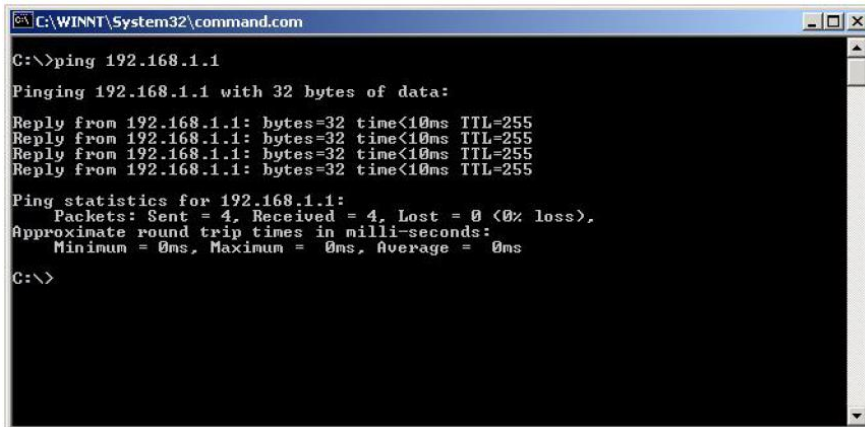

```
C:\WINNT\System32\command.com
C:\>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL=255
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Рис.7.1 Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping.

Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительный кабель и IP-адреса компьютеров.

Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии.

**Примечание:**

Причины потери в оптической линии могут быть вызваны:

- неисправностью SFP-модулей;
- изгибами кабеля;
- большим количеством узлов сварки;
- неисправностью или неоднородностью оптоволокон.

## 8. Технические характеристики\*

Модель	SW-60402WC
Общее кол-во портов	6
Кол-во портов FE+PoE	4
Кол-во портов FE	-
Кол-во портов GE+PoE	-
Кол-во портов GE (не Combo порты)	-

Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP)	-
Кол-во портов SFP (не Combo порты)	2 GE
Мощность PoE на один порт (макс.)	30 Вт
Суммарная мощность PoE всех портов (макс.)	120 Вт
Стандарты PoE	IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Метод подачи PoE	Метод А 1/2(+), 3/6(-)
Встроенные оптические порты	-
Топологии подключения	звезда каскад
Буфер пакетов	4 МБ
Таблицы MAC-адресов	8 К
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	5,2 Гбит/с
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	1000 Мбит/с – 1488,000 пакетов/с 100 Мбит/с - 148,800 пакетов/с 10 Мбит/с- 14,880 пакетов/с
Поддержка jumbo frame	9.6 КБ
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3; IEEE 802.3u IEEE 802.3z; IEEE802.3x IEEE 802.3ab; IEEE 802.3az
Функции уровня 2	-
Качество обслуживания (QoS)	-
Безопасность	-
Управление	-
Индикаторы	индикатор основного и резервного питания; индикатор ошибки; индикаторы Ethernet.
Питание	AC220V 0.8A
Энергопотребление (без нагрузки PoE)	6Вт
Встроенная грозозащита	-
Охлаждение	Конвекционное (без вентилятора)
Класс защиты	IP65
Размеры (ШxГxВ) (мм)	300x230x86.5
Способ монтажа	на стену, на опору
Рабочая температура	-40...+70 °С

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики

изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

## 9. Габаритные размеры

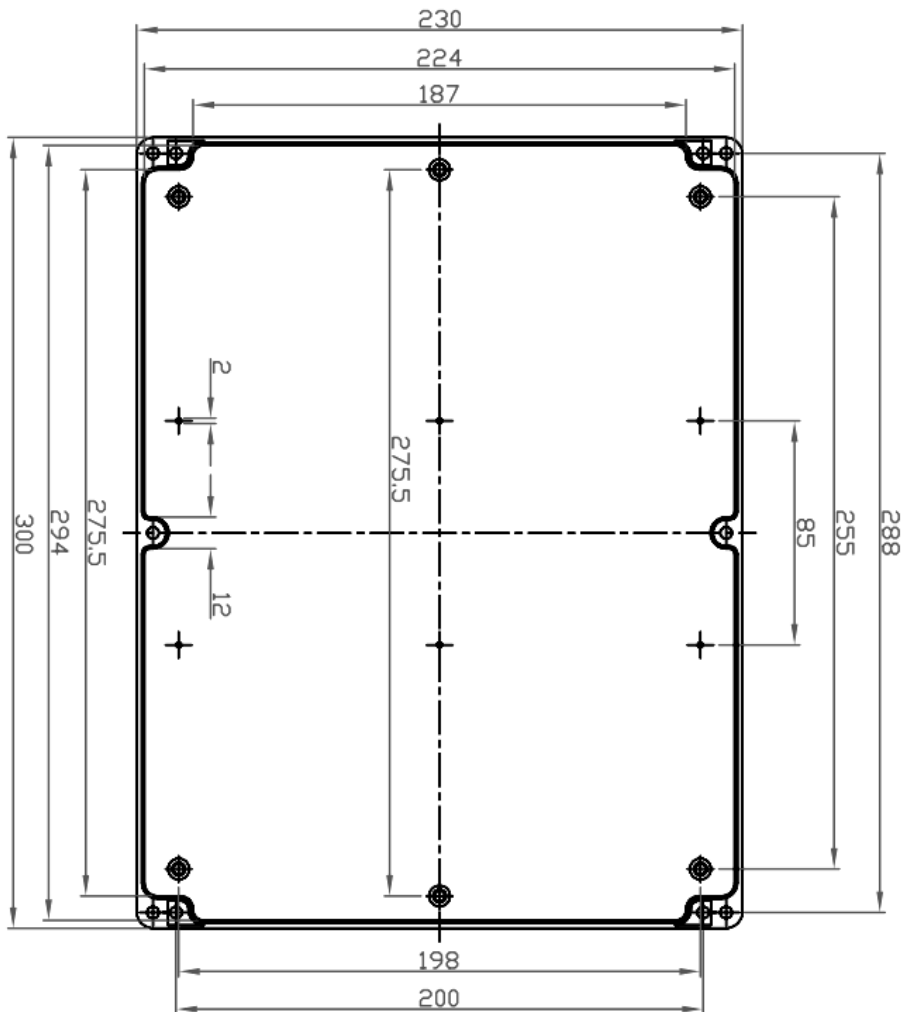


Рис.9.1 Габаритные размеры бокса (1)

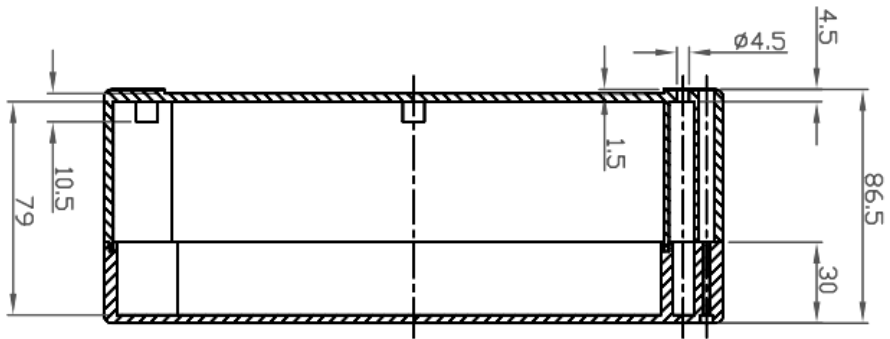


Рис.9.2 Габаритные размеры бокса (2)