

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD3270Z исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры BD3270Z



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Exmor, День/Ночь
Объектив	Моторизованный, 3.0-9.0 мм, F1.2, автофокус
Формат сжатия	H.264 HP/MP/SP, Motion JPEG
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 640x480, 352x288
Скорость кадров	До 50 (60) к/с
Скорость передачи	H.264: от 64 до 8192 кбит/с
Скорость затвора	От 1 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.01 лк (д)/0.003 лк (н)/0.0006 лк (DSS @ 2 fps)
Увеличение	Цифровое: 8x (вкл/выкл)
WDR	Аппаратный 2-х кратный (до 96 дБ)
Шумоподавление	3DNR/2D (3 предустановки)
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, G.726
Режимы работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Титры	Текст, дата, время
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	4 независимых детектора

### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDHC	До 32 Гб
Тревожный вх/вых	1 канал, режим NO или NC / 1 канал

### Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), PoE IEEE 802.3 af
---------	------------------------------

Потребляемая мощность	До 6 Вт
Диапазон температур	От -10 до +50°C
Размеры (шхвхг)	75.2x52x165 мм
Вес	390 г

## 2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера	1 шт.
2.2 Ключ шестигранный	1 шт.
2.3 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.4 Упаковочная тара	1 шт.

## 3. Назначение.

IP-камера BD3270Z предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.

## 4. Устройство и принцип работы.


Универсальная 2-мегапиксельная IP-камера BD3270Z с аппаратным WDR и скоростным зум-объективом унаследовала знаменитые качества купольных поворотных камер. При компактных размерах камера поддерживает скоростную фокусировку и может управлять по протоколу RS485 поворотными устройствами. 2-кратный аппаратный WDR позволяет обрабатывать сцены с перепадом освещенности до 50 тыс. раз, а поддержка в два раза более высокой скорости съемки, чем у обычной камеры - формировать отчетливое видеоизображение при любом движении в кадре. Благодаря поддержке нескольких вариантов питания, в том числе, по технологии PoE, и возможности установки не только в помещении, но и на улице (в опциональном исполнении) BD3270Z представляет собой экономически выгодное универсальное решение для профессиональных круглосуточных систем видеонаблюдения.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD3270, BD3270Z, BD3270Z18, BD3170"

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

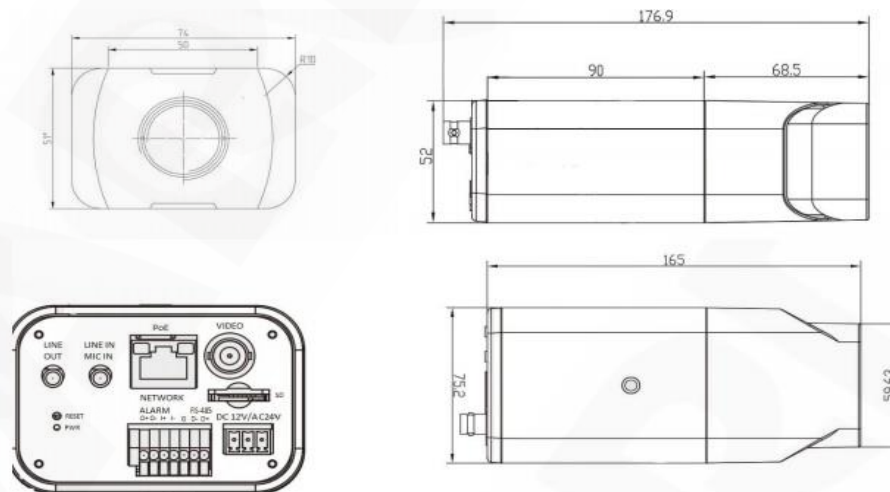

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AB29.B.0224

Серия RU №0238552

Срок действия с 03.04.2015 по 02.04.2018

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:

<http://www.beward.ru/contact/service/>