


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR MiniNVR AF 16 RE
TRASSIR MiniNVR AnyIP 16 RE



TRASSIR MiniNVR RE – сетевые видеорегистраторы для построения систем видеонаблюдения на базе IP-видеокамер.

Запись, воспроизведение и отображение до 16-ти каналов IP-видеокамер, в зависимости от модели видеорегистратора.

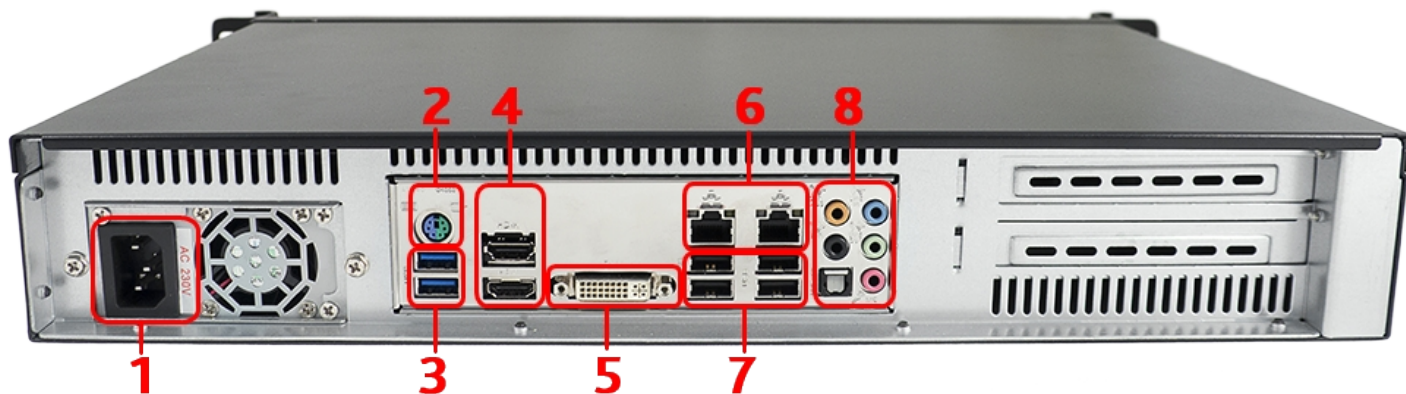

Описание задней панели видеорегистратора:

- | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Разъем питания 220В | 5. Разъем DVI-I для подключения монитора |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Разъемы RJ-45 для Ethernet |
| 3. Блок разъемов USB 3.0 | 7. Блок разъемов USB 2.0 |
| 4. Разъемы HDMI для подключения мониторов | 8. Аудиовходы/аудиовыходы |

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео*	AF: до 16 каналов IP-камер производства ActiveCam или HikVision AnyIP: до 16 каналов любой поддерживаемой IP-камеры**
Разрешение и скорость записи	до 3 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры**)
Формат сжатия	H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры**)
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	4 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели
Размер архива	До 8 Тб
Количество видеовыходов***	1 DVI-I (выход поддерживает подключение через переходник DVI-I → VGA) 2 HDMI
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм	482x67x280
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	200 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размер упаковки, мм	555x175x540
Вес БРУТТО, кг	9,3

* В зависимости от модели видеорежистратора.

** Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

*** К видеорежистратору можно подключить два монитора (DVI-I+HDMI или HDMI+HDMI).

Комплектация:

- Видеорежистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Набор крепежных элементов (в упаковке) 1шт.
- Переходник DVI-I → VGA 1шт.
- Мышь 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорежистратор 1шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на англ. языке) 1шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на неск. языках) 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- два года гарантии на видеорежистратор
- пожизненное обновление программного обеспечения TRASSIR
- гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)"

Номер ключа защиты

Серийный номер устройства

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru