


СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
<i>Дополнительное оборудование</i>			<i>Многоканальные</i>	<i>Жгут видео</i>	<i>AVT-16XX17</i>
Арт № AVT-16XX17	<i>Дополнительное оборудование</i> AVT-16XX17 – жгут видео предназначен для установки соединения многоканальных блоков приема настольно-настенного исполнения (16, 32, 48 каналов) с потребителями стандартного видеосигнала (мониторы, карты видеозахвата, DVR и т.п.)				
Дата изменения 16.03.12					

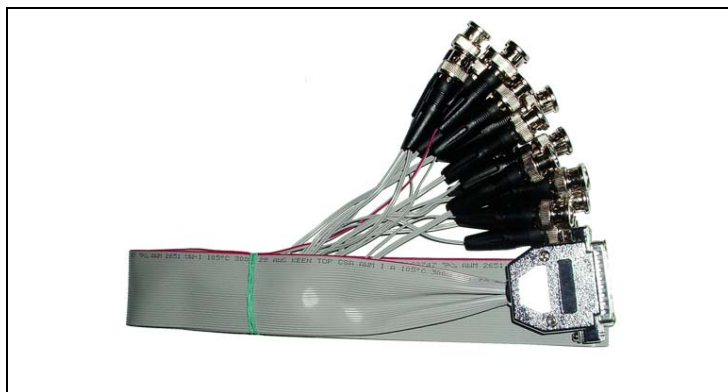

ОСОБЕННОСТИ

- 16 каналов видео

<p>Количество каналов соединения 16 каналов</p> <p>Список устройств Блоки приема 16 каналов AVT-16RX234C AVT-16RX345C AVT-16RX342C Блоки приема 32 канала (требуется по 2 жгута AVT-16XX17 на каждый блок) AVT-32RX234C AVT-32RX345C AVT-35RX342C Блоки приема 48 каналов (требуется по 3 жгута AVT-16XX17 на каждый блок) AVT-48RX234C AVT-48RX345C AVT-48RX342C</p>	<p>Система 16 каналов</p> <p>Настройка Отсутствует</p> <p>Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур -40°C +50°C</p> <p>Конструктив Разъем соединения с блоком приема – DB25 (female) Разъемы соединения с потребителем видеосигнала – 16 BNC (male) Масса – не более 200 г</p>
---	---

ЦОКОЛЕВКА РАЪЕМА DB25

НОМЕР ВЫХОДА ВИДЕО СООТВЕТСТВУЕТ НОМЕРУ ЛИНИИ СВЯЗИ

1 – ВИДЕО 1	19 – ВИДЕО 8	2 – ЭКРАН
6 – ВИДЕО 7	20 – ВИДЕО 9	3 – ЭКРАН
8 – ВИДЕО 10	21 – ВИДЕО 11	4 – ЭКРАН
13 – ВИДЕО 16	22 – ВИДЕО 12	5 – ЭКРАН
14 – ВИДЕО 2	23 – ВИДЕО 13	7 – ЭКРАН
15 – ВИДЕО 3	24 – ВИДЕО 14	9 – ЭКРАН
16 – ВИДЕО 4	25 – ВИДЕО 15	10 – ЭКРАН
17 – ВИДЕО 5		11 – ЭКРАН
18 – ВИДЕО 6		12 – ЭКРАН