


NLY-91200 Параллельный индикатор

Выносной индикатор NLY-91200 предназначен для визуализации срабатывания извещателя, например расположенного за подвесным потолком или в монтажном комплекте установленном на воздуховоде. Подключается к базовому основанию. Может использоваться с адресными и не адресными извещателями.



Установка параллельного индикатора NLY-91200

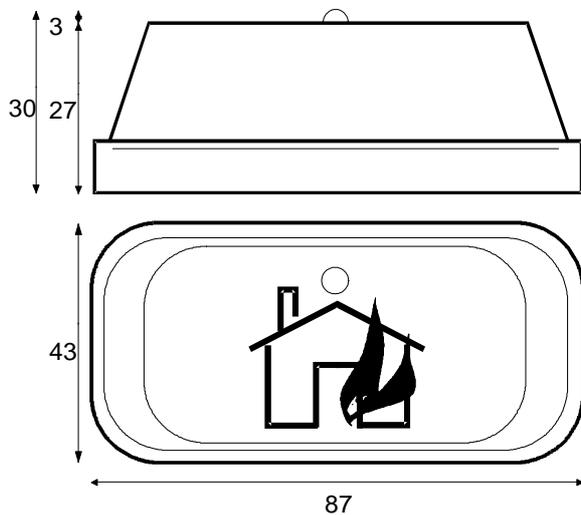

Технические характеристики


Размеры (Ш x В x Г)	87 x 43 x 30 мм
Вес	75 г
Цвет	белый
Цвет индикатора	красный
Материал	пластик
Класс защиты	IP20
Рабочая температура	-10°C ... +60°C
Относительная влажность	до 95 %
Установка	настенно
Высота установки	около 1,7 м

Артикул Esmi

00431200

Характеристики могут быть изменены без уведомления.

Электрическая схема NLY-91200



Подключение параллельного индикатора NLY-91200

