


## МОДУЛЬ РЕЛЕ MP-1

Коммерческое предложение фирмы SATEL в области оборудования сигнализации взлома и нападения пополнено рядом принадлежностей, зачастую необходимых для создания полной системы.

### СВОЙСТВА

- управление электрическими устройствами с большим потреблением тока, питающимися переменным или постоянным напряжением
- управляющий сигнал со слаботочных выходов типа ОС
- 4 реле
- 5 предохранителей

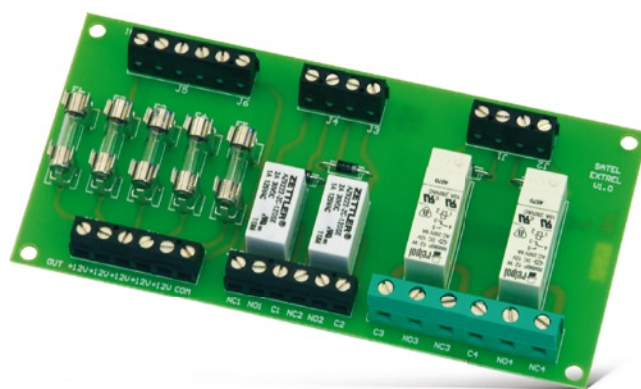

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания ( $\pm 15\%$ )	12 В DC
Максимальное напряжение, переключаемое реле R1 и R2	48 В
Максимальное напряжение, переключаемое реле R3 и R4	400 В AC/250 DC
Максимальный ток, переключаемый реле R1 и R2	4 А
Максимальный ток, переключаемый реле R3 и R4	8 А
Габаритные размеры платы электроники (мм)	140 x 68
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C