


КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ TCP/IP ДЛЯ ПКП INTEGRA

ETHM-1

Надежная система передачи извещений играет ключевую роль в современных системах охранной сигнализации. Фирма SATEL предлагает целый ряд устройств, созданных для реализации этой цели, позволяющих передавать тревожные извещения по телефонным сетям (PSTN и ISDN), сетям сотовой связи GSM, а также по сетям Ethernet

СВОЙСТВА

- мониторинг TCP/IP
- настройка с помощью программы DLOADX
- мониторинг системы с помощью программы GUARDX
- управление системой с помощью интернет-браузера и сотового телефона
- кодирование передачи данных
- поддержка автоматической настройки адресов DHCP

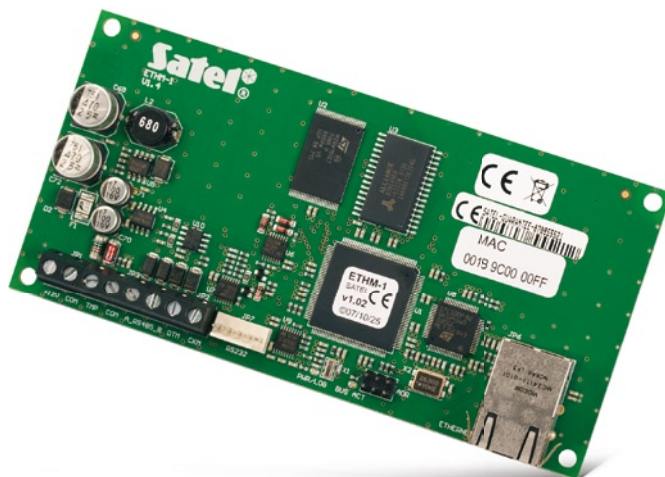

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Среднее потребление тока ($\pm 10\%$)	112 мА
Габаритные размеры платы электроники (мм)	68 x 140
Класс среды	II
Диапазон рабочих температур	-10°C...+55°C